


REG 3



fot. kolor: biały z szarym pierścieniem; kabel: prosty

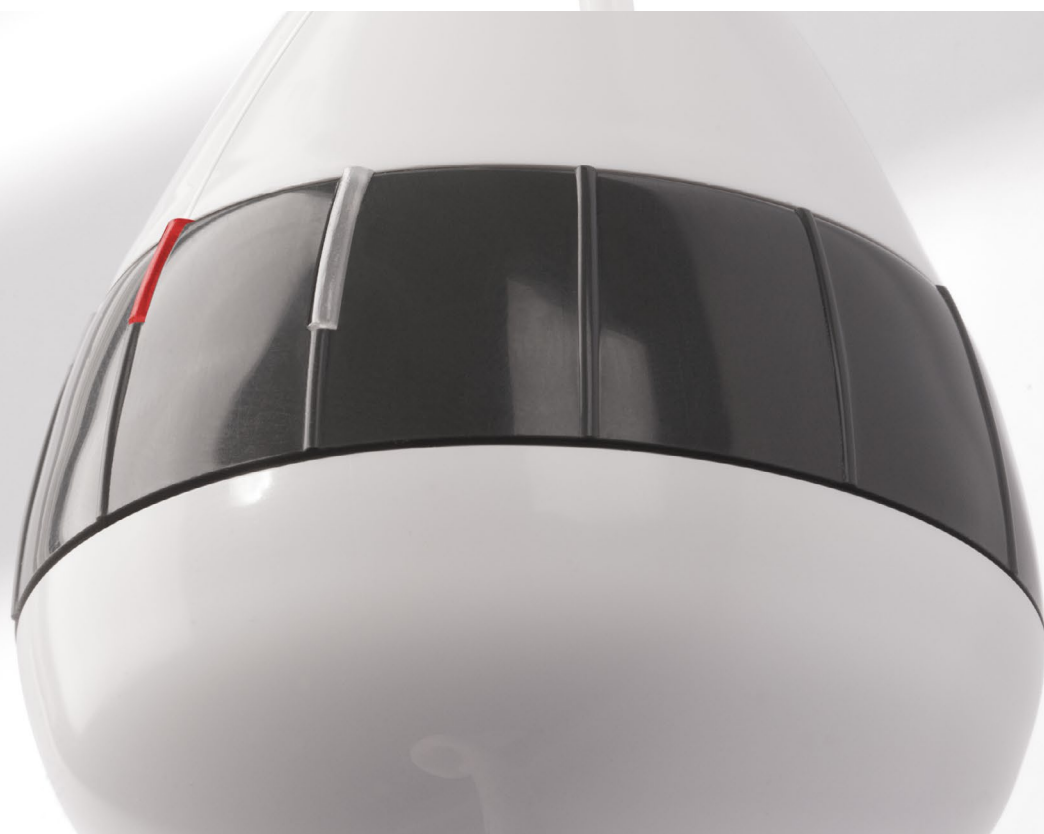

Funkcje i cechy:

Funkcjonalność

Grzałka pozwala na wybór jednego z dwóch poziomów temperatury pracy, ze wskazaniem aktualnej nastawy: 50°C lub 65°C. Posiada bimetaliczny ogranicznik temperatury.

Systemy inteligentnych budynków

W przypadku zaniku zasilania grzałka zapamiętuje nastawę (zadane ustawienie), umożliwiając współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.

Bezpieczeństwo

Grzałka posiada podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika.

Design

Mała obudowa o uniwersalnym kształcie nawiązującym do kropli wody. Grzałka posiada ruchomy pierścień na obudowie do włączania grzałki i ustawiania temperatury grzejnika.

Kolor

Dostępne kolory: biały, silver, chrom oraz czarny (patrz szczegóły w tabeli u dołu strony). Przy jednorazowym zamówieniu dowolnych grzałek w ilości min. 100 szt. w jednym kolorze dostępne również barwy z palety RAL oraz specjalne: brass i gold.

Dane techniczne:

Zasilanie:	230 V AC
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Przyłącze grzejnikowe:	G 1/2"
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IPx5


Tabela konfiguracji:

Przykładowy kod zamówienia: **WE**^{kod mocy}**R3G**^{kod koloru}**04**^{kod typu kabla} **T**^{kod modelu}**SMA**^{kod opakowania}**W**


Elementy kodu zaznaczone kolorem niebieskim.

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE R3G REG 3	01 120	F folia gładka	916 Biały z szarym pierścieniem	W Kabel prosty z wtyczką
R3T REG 3+ trójnik	02 200	T tuba	SMA Silver z szarym pierścieniem	P Kabel prosty bez wtyczki
	03 300		CRO Silver z chromowanym pierścieniem	U Kabel spiralny z wtyczką
	04 400		905 Czarny z chromowanym pierścieniem	
	06 600			
	08 800			
	10 1000			
	12 1200			


REG 3

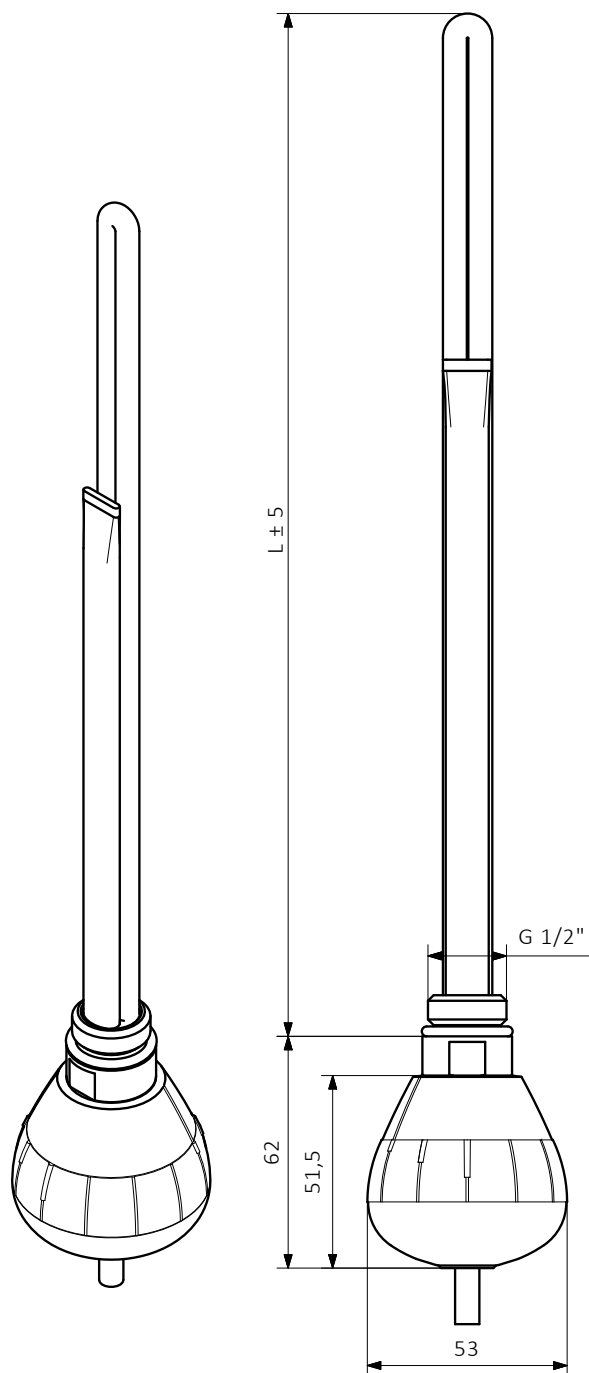


Kabel prosty bez wtyczki



Kabel prosty z wtyczką



Kabel spiralny z wtyczką

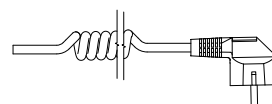

L [mm]	315	275	300	335	365	475	565	660
Moc [W]	120	200	300	400	600	800	1000	1200