

УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ ECOSOFT ТИПА «КАБИНЕТ»

Описание: установки умягчения воды производительностью 0,8–2,9 м³/ч типа «кабинет» для очистки воды хозяйственно-бытового назначения от солей жесткости.

FU-1018-Cab-CE
FU-0835-Cab-CE
FU-1035-Cab-CE
FU-1235-Cab-CE

Преимущества систем ECOSOFT
FU-1018-Cab-CE, FU-0835-Cab-CE,
FU-1035-Cab-CE, FU-1235:

- привлекательный компактный дизайн установок для установки в квартирах и частных домах
- высокая эффективность удаления солей жесткости
- низкое потребление соли и воды на регенерацию
- автоматическая работа и интеллектуальная система проведения регенерации в удобное время
- срок службы катионита DOWEX™ до 7 лет



Основные компоненты:

- катионит DOWEX™ (Dow Chemical, США)
- многофункциональный управляющий клапан CE (Clack-Ecosoft) производства США
- корпус установки типа «кабинет» в современном дизайне

Опции:

- байпасный вентиль
- внешний клапан подмеса
- клапан перекрытия байпаса неочищенной воды на время регенерации
- трехходовой альтернатор для переключения потоков
- системный контроллер

Технические характеристики:

Параметр	FU-1018-Cab-CE	FU-0835-Cab-CE	FU-1035-Cab-CE	FU-1235-Cab-CE
Производительность рабочая/ максимальная м ³ /час	0,8/1,2	1,3/1,6	2,0/2,5	2,5/2,9
Объем катионита DOWEX™, л	12	18	25	37
Ресурс, м ³ (при жесткости 5 мг-экв/л)	1,6	3,6	5	7,4
Расход соли на регенерацию ¹ , кг	0,8–1,3	1,8–2,8	2,5–4,0	3,7–6,0
Расход воды на регенерацию (объем стоков), м ³	0,08	0,18	0,25	0,37
Длительность регенерации, мин	80–110			
Перепад давления в рабочем режиме, бар	0,5			
Рабочее давление, бар	2–6			
Электропитание	230 В, 50 Гц			
Потребляемая мощность, Вт	30			
Диаметр подключения трубопроводов	1"			
Вес нетто, кг	25	30	40	50
Габаритные размеры фильтра (ШхГхВ), см	35 x 52 x 70	35 x 52 x 113	35 x 52 x 113	35 x 52 x 113


Максимально допустимые значения показателей исходной воды:

Жесткость, мг-экв/л	15,0
Содержание железа, мг/л	0,2
Содержание марганца, мг/л	0,05
Перманганатная окисляемость, мг O ₂ /л	5,0
Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм	100
Температура исходной воды, ² °С	+4...+30

¹ Для регенерации рекомендуется использовать таблетированную соль Ecosil

² Предназначен для очистки только холодной воды

Габаритные размеры ECOSOFT FU-1018-Cab-CE

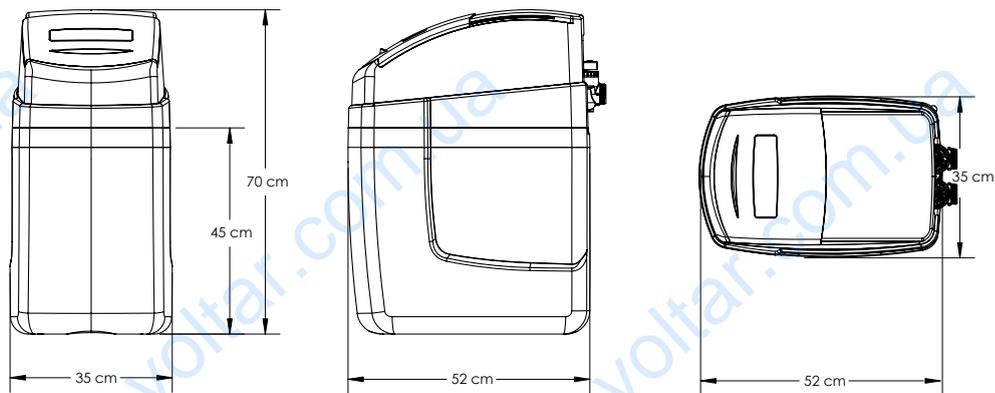

Габаритные размеры ECOSOFT FU-0835-Cab-CE, FU-1035-Cab-CE, FU-1235-Cab-CE

