


SECESPOL - ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ТЕПЛООБМЕННИКА

LB60-130

Номер в каталоге 0205-0043

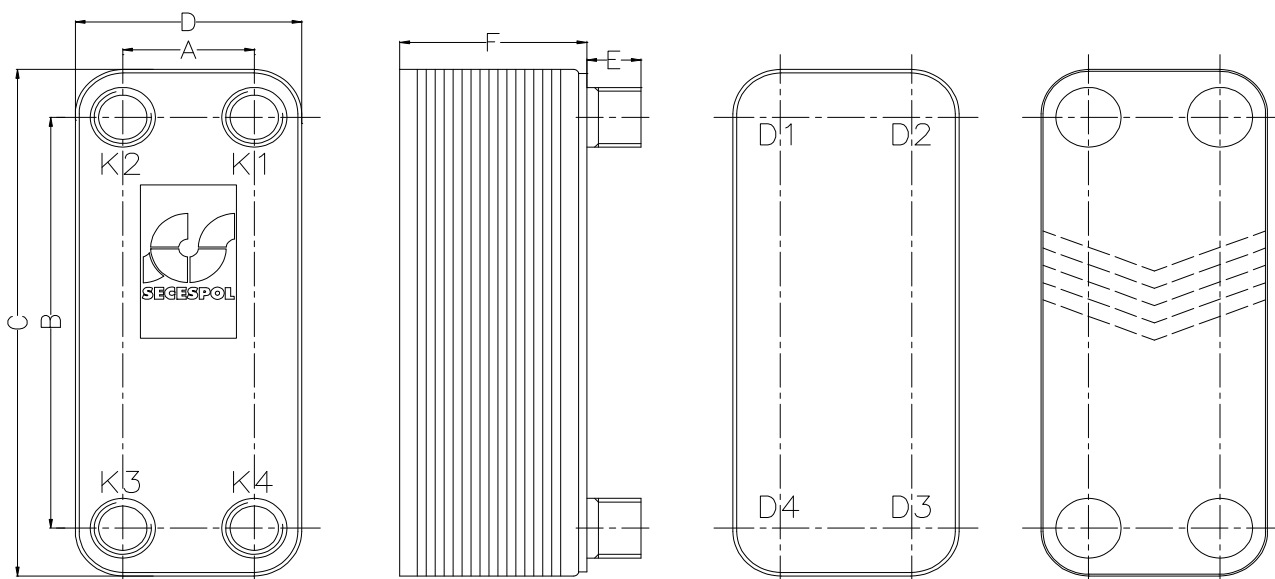

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ:

Макс. давление	30,0 bar
Макс. температура	230 deg.С
Мин. температура	-10 deg.С
Фактор	вода, гликоль, пар

СТАНДАРТНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ (в противотоке)

K1 - впуск греющего элемента
K2 - выпуск нагреваемого элемента
K3 - впуск нагреваемого элемента
K4 - выпуск греющего элемента

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Поверхн. теплообмена	
Тип	Рифленая пластина
Размеры	8,1 м2
Объем горяч. стороны	6,0 л
Объем холод. стороны	6,0 л
Вес	33,1 kg

РАЗМЕРЫ:

A:	68 mm
B:	480 mm
C:	534 mm
D:	117 mm
E:	28 mm
F:	321 mm

ТИПЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ:

K1, K2, K3, K4: винт внешний G 1 1/4"

ВСЕМИРНЫЕ СТАНДАРТЫ

SECESPOL

Продукция фирмы SECESPOL изготавливается в соответствии с системой обеспечения качества ISO 9001:2000 и соответствует требованиям следующих стандартов PED 97/23/EC