SECESPOL - ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ТЕПЛООБМЕННИКА

LB60-20

Номер в каталоге **0205-0002**

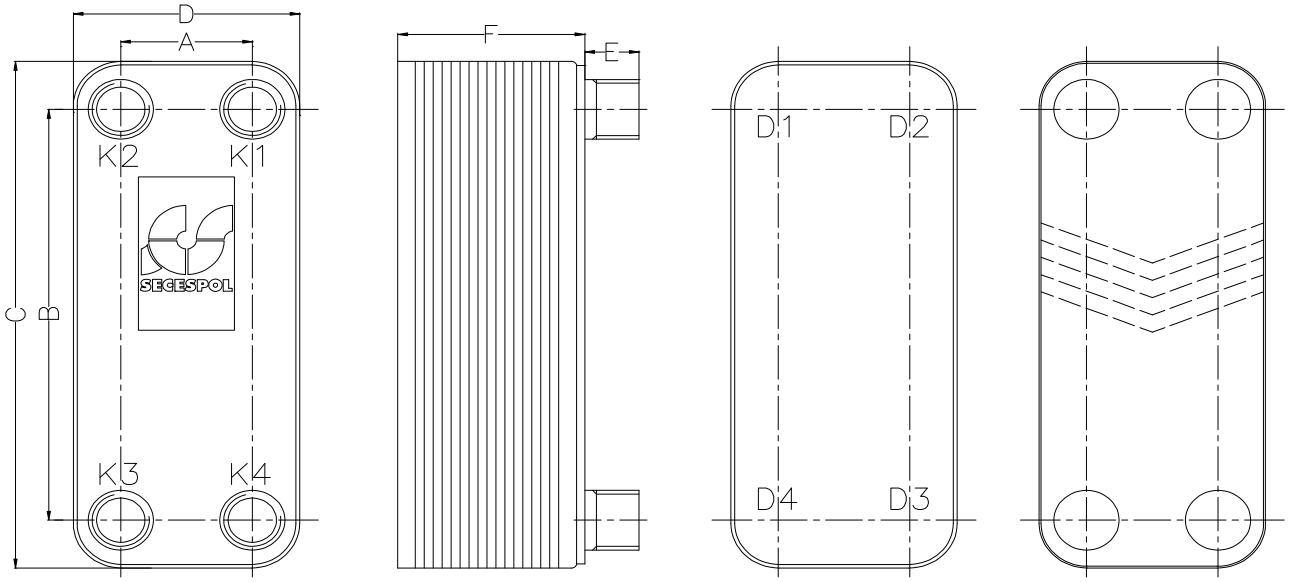

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ:

Макс. давление	30,0	bar
Макс. температура	230	deg.C
Мин. температура	-10	deg.C
Фактор	вода, гликоль, пар	

СТАНДАРТНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ
(в противотоке)

K1 - впуск греющего элемента
K2 - выпуск нагреваемого элемента
K3 - впуск нагреваемого элемента
K4 - выпуск греющего элемента

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Поверхн. теплообмена		
Тип	Рифленая пластина	
Размеры	1,2	m2
Объём горяч. стороны	0,9	l
Объём холод. стороны	0,9	l
Вес	7,4	kg

РАЗМЕРЫ:

A:	68	mm
B:	480	mm
C:	534	mm
D:	117	mm
E:	28	mm
F:	57	mm

ТИПЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ:

K1, K2, K3, K4: винт внешний G 1"

ВСЕМИРНЫЕ СТАНДАРТЫ

Продукция фирмы SECESPOL изготавливается в соответствии с системой обеспечения качества ISO 9001:2000 и соответствует требованиям следующих стандартов PED 97/23/EC

SECESPOL Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdansk Poland
тел.: +48 58 5521241, факс: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl