# SECESPOL - ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ТЕПЛООБМЕННИКА

## LB60-30

Номер в каталоге **0205-0003**

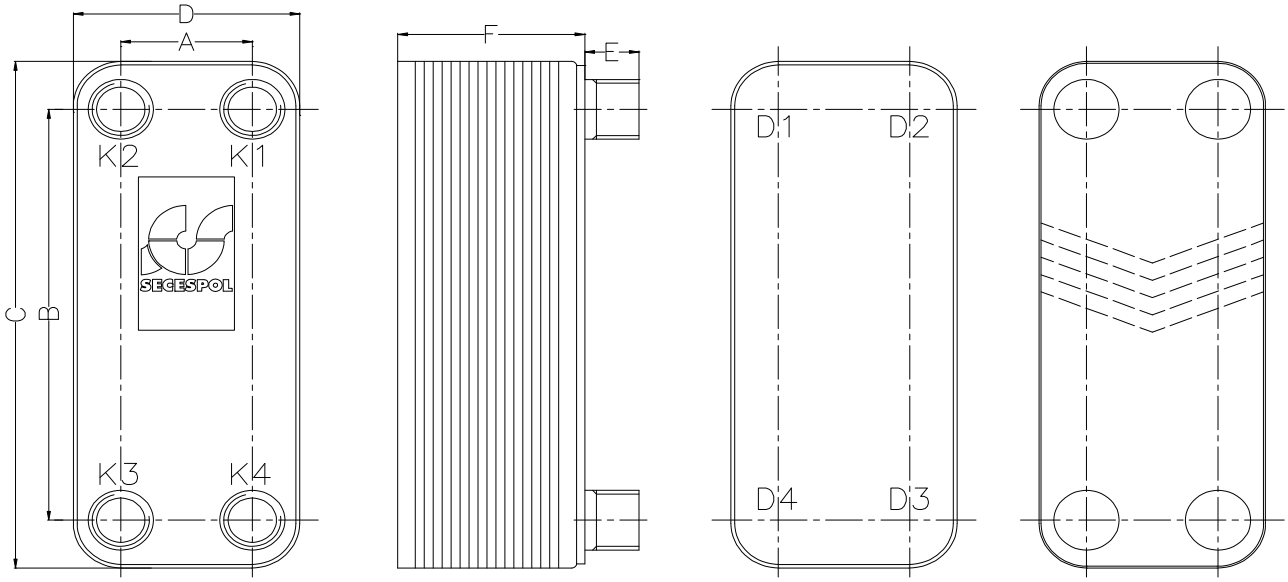


ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ:

| | | |
|---|---|---|
| Макс. давление | 30,0 | bar |
| Макс. температура | 230 | deg.C |
| Мин. температура | -10 | deg.C |
| Фактор | вода, гликоль, пар | |

СТАНДАРТНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ (в противотоке)

К1 - впуск греющего элемента
К2 - выпуск нагреваемого элемента
К3 - впуск нагреваемого элемента
К4 - выпуск греющего элемента

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

| | | |
|---|---|---|
| Поверхн. теплообмена | | |
| Тип | Рифленая пластина | |
| Размеры | 1,8 | m2 |
| Объём горяч. стороны | 1,4 | l |
| Объём холод. стороны | 1,4 | l |
| Вес | 9,8 | kg |

РАЗМЕРЫ:

| | | |
|---|---|---|
| A: | 68 | mm |
| B: | 480 | mm |
| C: | 534 | mm |
| D: | 117 | mm |
| E: | 28 | mm |
| F: | 81 | mm |

ТИПЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ:

K1, K2, K3, K4: винт внешний G 1"

ВСЕМИРНЫЕ СТАНДАРТЫ

Продукция фирмы SECESPOL изготавливается в соответствии с системой обеспечения качества ISO 9001:2000 и соответствует требованиям следующих стандартов PED 97/23/EC

SECESPOL Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdansk Poland
тел.: +48 58 5521241, факс: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl