SECESPOL - ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ТЕПЛООБМЕННИКА

LB60-30

Номер в каталоге **0205-0033**

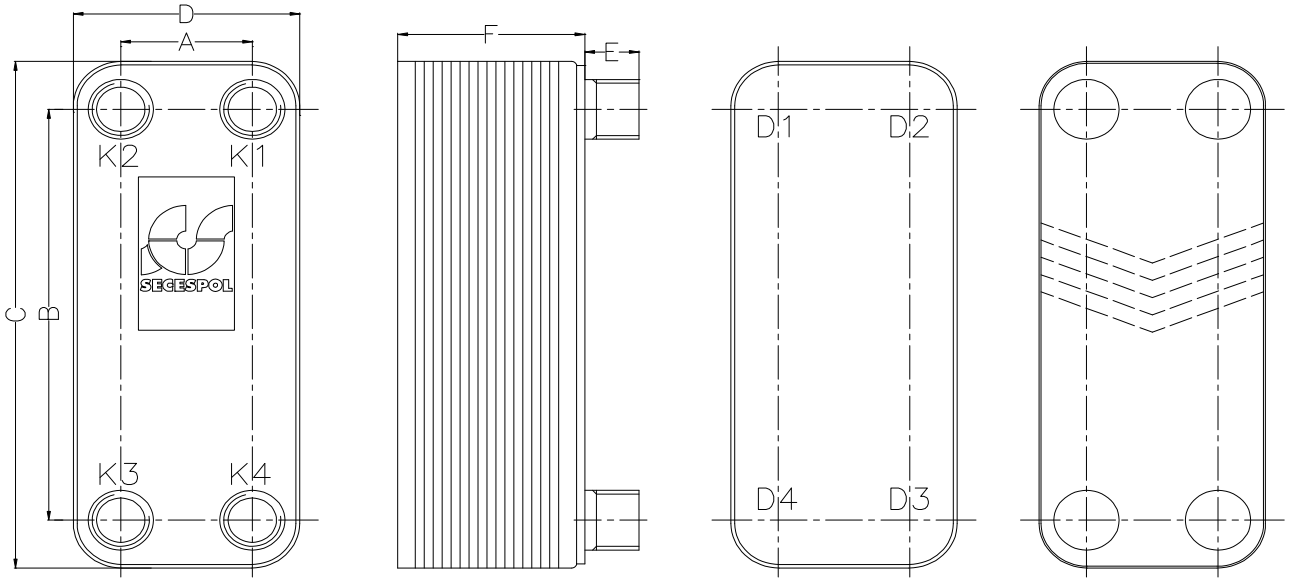

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ:

Макс. давление	30,0	bar
Макс. температура	230	deg.C
Мин. температура	-10	deg.C
Фактор	вода, гликоль, пар	

СТАНДАРТНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ
(в противотоке)

К1 - впуск греющего элемента
К2 - выпуск нагреваемого элемента
К3 - впуск нагреваемого элемента
К4 - выпуск греющего элемента

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Поверхн. теплообмена		
Тип	Рифленая пластина	
Размеры	1,8	m2
Объём горяч. стороны	1,4	l
Объём холод. стороны	1,4	l
Вес	9,8	kg

РАЗМЕРЫ:

A:	68 mm
B:	480 mm
C:	534 mm
D:	117 mm
E:	28 mm
F:	81 mm

ТИПЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ:

K1, K2, K3, K4: винт внешний G 1"

ВСЕМИРНЫЕ СТАНДАРТЫ

Продукция фирмы SECESPOL изготавливается в соответствии с системой обеспечения качества ISO 9001:2000 и соответствует требованиям следующих стандартов PED 97/23/EC

SECESPOL Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdansk Poland
тел.: +48 58 5521241, факс: +48 58 5521242, info@secespol.pl, www.secespol.pl