

Колектор до 40 кВт серії Mini



Розподільчий колектор, з виходами вгору, для котельних використовується в системах опалення, в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними параметрами.


Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 125 мм. До комплекту поставки входять кронштейни кріплення до стіни.

Потужність
40 кВт

Гарантія
3 роки

Будова колектора:

- 1 - Підключення додаткового обладнання ВР ½"
- 2 - Кріплення колектора
- 3 - Підключення додаткового обладнання ВР ½"

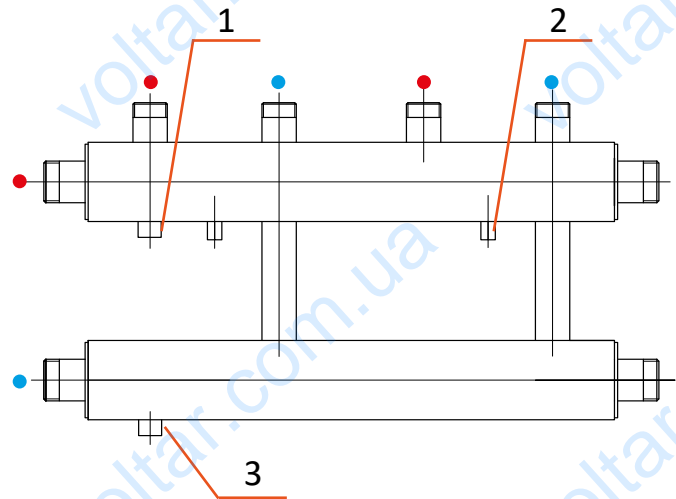

Характеристики

Модель колектору	K22B.125(150)	K31B.125M	K41B.125M	K51B.125M
Артикул	84040211	84040291	84040391	84040491
Кількість контурів опалення	2 + 1	3	4	5
G _{max}	5,1 м ³ /год			
Q _{max} : ΔT=10°C	40 кВт			
ΔT=20°C	80 кВт			
Підключення котла	1" ЗР			
Підключення до споживача	1" ЗР			

Сумісність з іншим обладнанням Termojet:



НГ - 47



НГ - 48




НГ - 49




ГС - 25

Креслення колекторів до 40 кВт серії Mini


Колектор K22B.125(150)

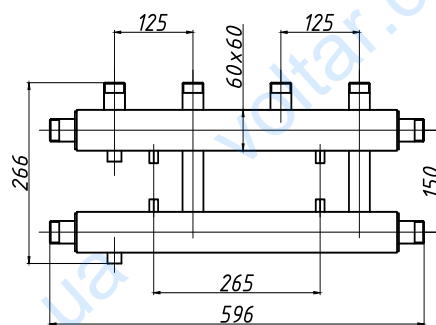


Колектор K31B.125M

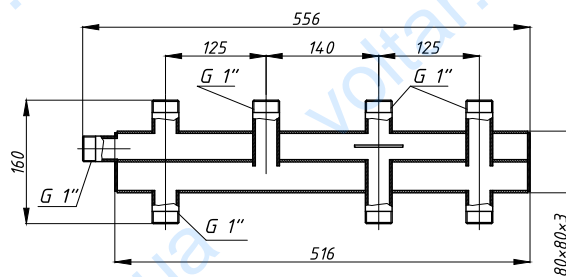

Колектор K41B.125M

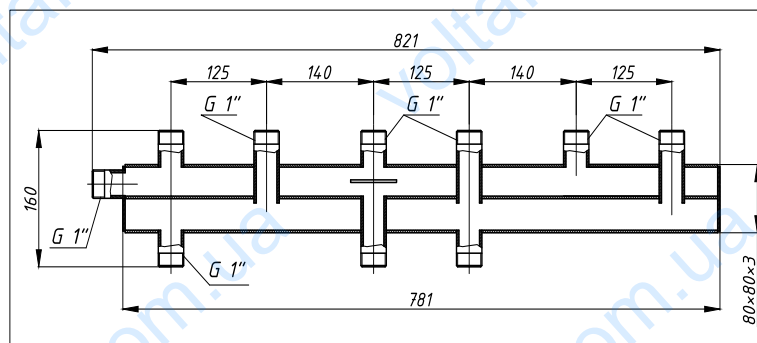

Колектор K51B.125M

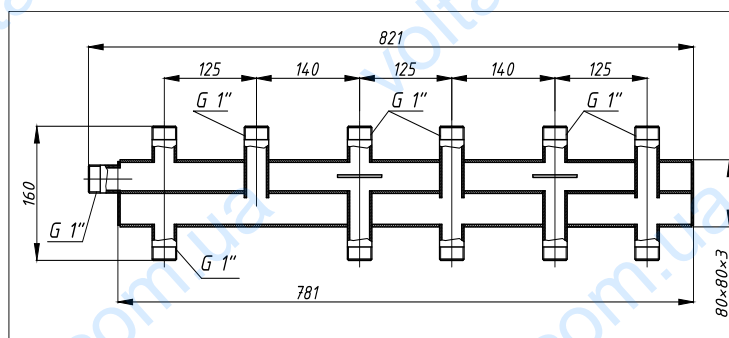

розміри в [мм]