

ONE ⁱ



фото: хром, спиральный кабель

Функциональность

Электронагреватель ONE позволяет выбрать один из двух уровней температуры радиатора, а электронный датчик обеспечивает точное её поддержание. Диод сигнализирует режим работы устройства разными цветами. Устройство отличается низким энергопотреблением в режиме ожидания

Таймер

Функция Таймер автоматически выключает устройство по истечении 2 часов

Дистанционное управление

Электронагреватель оснащен ИК портом для связи с внешними программаторами, благодаря чему появляется возможность расширения функциональности устройства. Больше информации о ИК - программаторах, DTIR и TTIR, можно найти на стр 534, 536.

Система «Умный дом»

В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».

Безопасность

Электронагреватель оснащен модулем защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). Также устройство обладает двойной защитой от перегрева, а также от чрезмерного роста температуры радиатора. Электронагреватель сигнализирует аварийные состояния. Устройство также оснащено модулем защиты на случай работы в сухом радиаторе, без теплоносителя

Дизайн

Электронагреватель представлен в металлическом корпусе, покрытом порошковой краской, в 4 формах, соответствующих возможным

формам коллектора радиатора. Электронагреватель оснащен кнопкой, позволяющей включить\выключить устройство или изменить режим работы. В предложении также представлены версии радиаторов со встроенным электронагревателем ONE. (Виден остается только диод, указывающий на настройку устройства). См. электрические радиаторы... ONE

Цвета

Доступный цвет: палитра RAL и специальных цветов Terma, а также хром. (стр 14).



Функции и характеристики:

Функциональность

Электронагреватель ONE позволяет выбрать один из двух уровней температуры радиатора, а электронный датчик обеспечивает точное её поддержание. Диод сигнализирует режим работы устройства разными цветами. Устройство отличается низким энергопотреблением в режиме ожидания.

Таймер

Функция Таймер автоматически выключает устройство по истечении 2 часов.

Дистанционное управление

Электронагреватель оснащен ИК - портом для связи с внешними программаторами, благодаря чему появляется возможность расширения функциональности устройства. Больше информации о ИК - программаторах, DTIR и TTIR, можно найти на стр 534, 536.

Система «Умный дом»

В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».

Безопасность

Электронагреватель оснащен модулем защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). Также устройство обладает двойной защитой от перегрева, а также от чрезмерного роста температуры радиатора. Электронагреватель сигнализирует аварийные состояния. Устройство также оснащено модулем защиты на случай работы в сухом радиаторе, без теплоносителя.

Дизайн

Электронагреватель представлен в металлическом корпусе, покрытом порошковой краской, в 4 формах, соответствующих возможным формам коллектора радиатора. Электронагреватель оснащен кнопкой, позволяющей включить/выключить устройство или изменить режим работы. В предложении также представлены версии радиаторов со встроенным электронагревателем ONE. (Виден остается только диод, указывающий на настройку устройства). См. электрические радиаторы... ONE

Цвет

Доступный цвет: палитра RAL и специальных цветов Terma, а также хром. (стр 14).

Технические данные:

Напряжение : 230 V / 50 Hz

Класс изоляции: Класс I

Подключение радиатора: G 1/2"

Степень защиты корпуса [IP]: IPx5


Таблица конфигураций:

Пример кода заказа **WEODL04TCROW**




Элементы кода обозначены голубым цветом


Модель	Мощность [Вт]	Упаковка	Цвет	Тип кабеля
WE ODL ONE D Левый	01 120	T Тубус	916 Белый	W Прямой кабель с вилкой
ODP ONE D Правый	02 200		CRO Хром	P Прямой кабель без вилки
OKX ONE 30x30	03 300		Вся цвет. палитра представ. на стр. 14	U Спиральный кабель с вилкой
OPX ONE 30x40	04 400			
OTL ONE T Левый	06 600			
OTP ONE T Правый	08 800			
	10 1000			

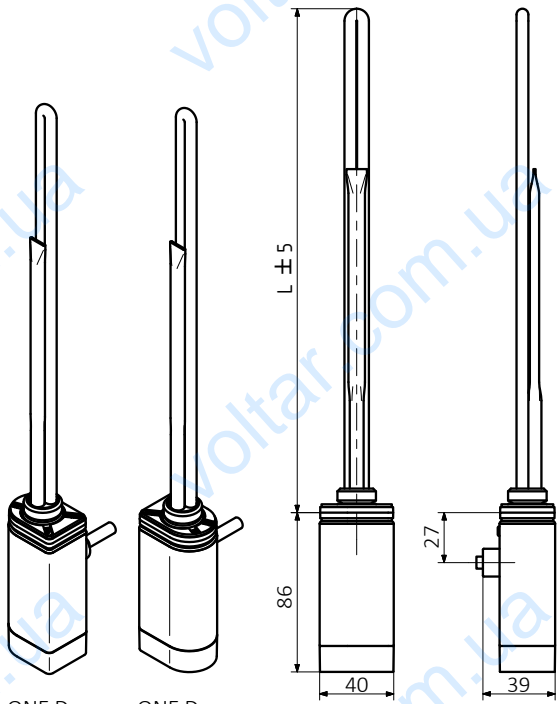


ONE D Левый ONE D Правый

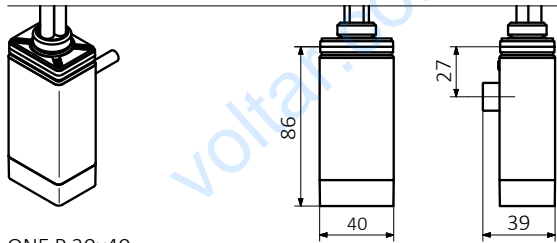


ONE P 30x40

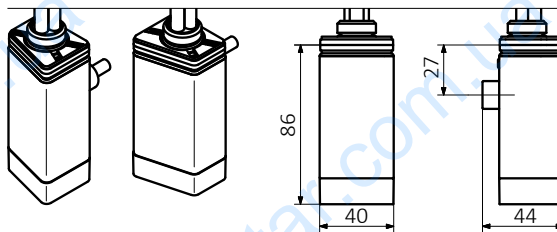


ONE T Левый ONE T Правый

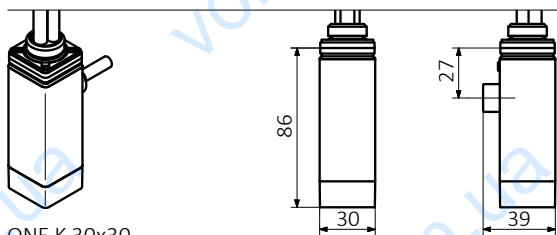

ONE K 30x30



Профиль



Профиль




Профиль




Профиль


Прямой кабель без вилки



Прямой кабель с вилкой



Спиральный кабель с вилкой

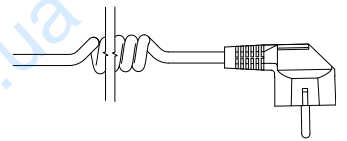

L [мм]	310	270	295	330	360	470	560
Мощность [Вт]	120	200	300	400	600	800	1000