



Новое оборудование RS600

НОВИНКА!

Беспроводной модуль управления
рольставнями

—
Переключатель света



Основные свойства



Применение:

- Возможность управления наиболее популярными типами рольставней на рынке.
- Возможность управления светом в вашем доме (одноклавишный выключатель света, двухклавишный выключатель света, импульсное и бистабильное реле).
- Управление маркизами и гаражными воротами.

RS600

Модуль управления рольставнями /
Переключатель света



RS600 Схемы подключений



Схема подключения -> модуль управления рольставнями

1


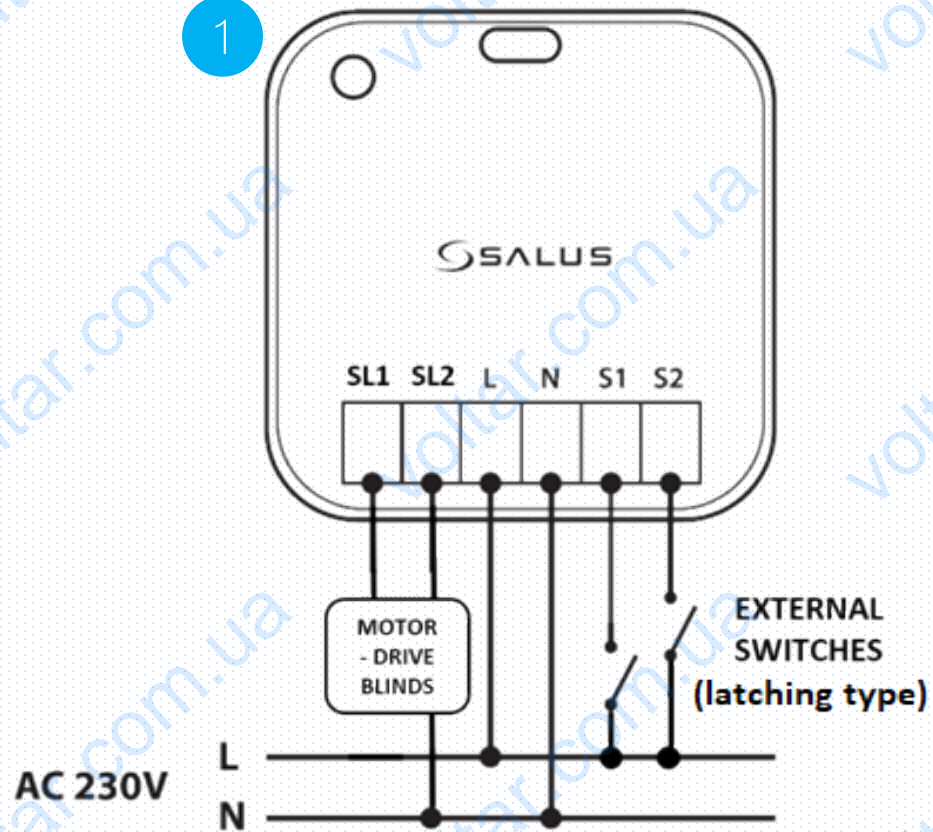




Схема подключения -> выключатель света

2



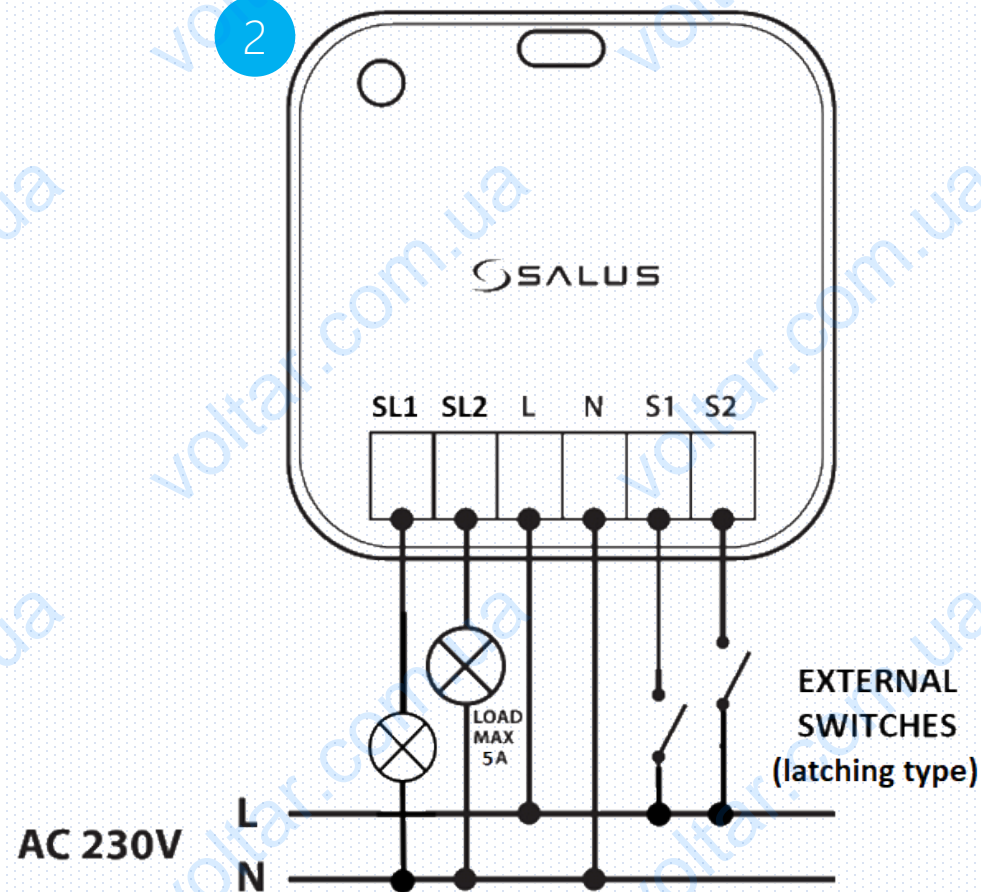

SALUS SmartHome - RS600

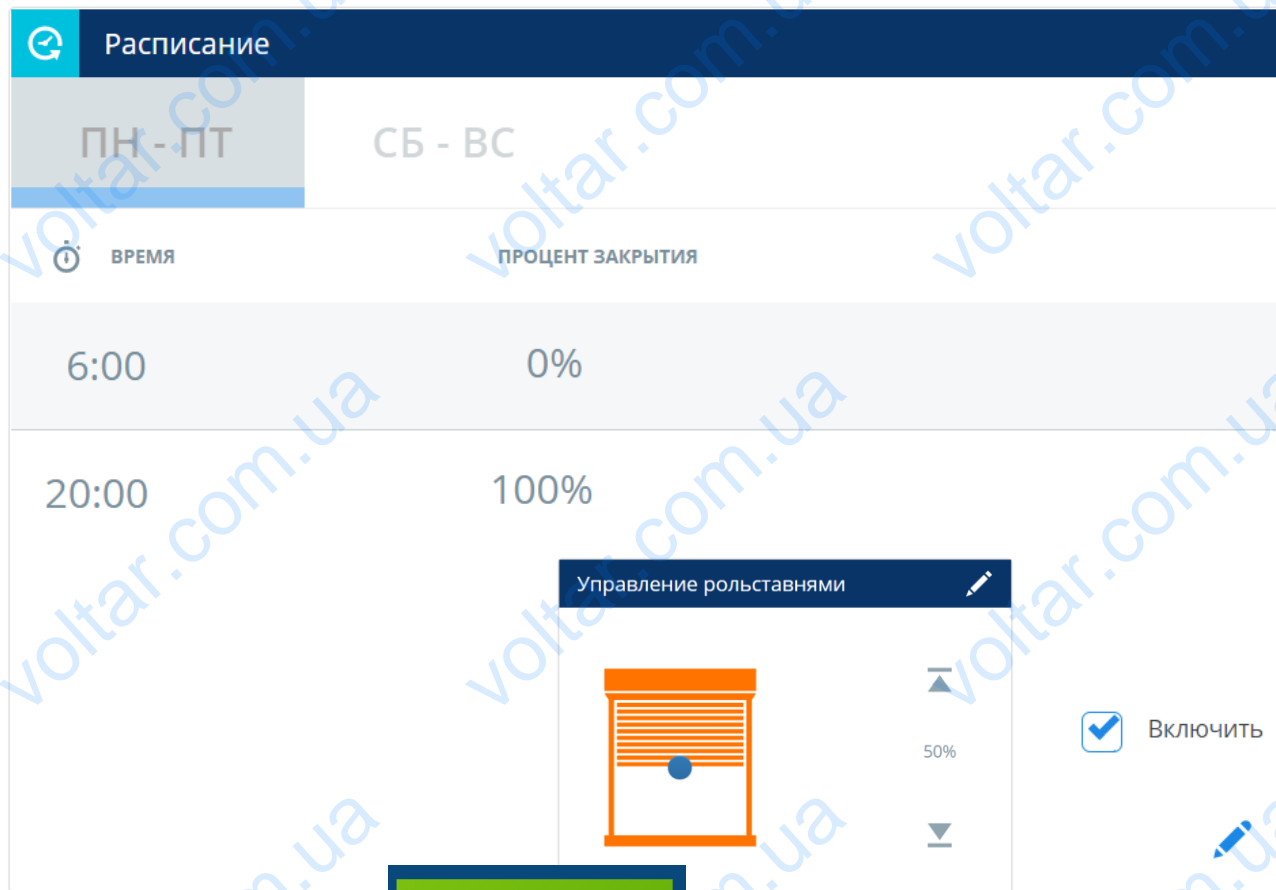

- Возможность управления с помощью правил OneTouch
- Может работать по Расписанию



UGE600



SALUS SmartHome for RS600



SL1 Расписание

| ПН - ПТ | СБ - ВС |
|---------|-----------------|
| ВРЕМЯ | СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ |
| 6:00 | Вкл. |
| 9:00 | Выкл. |
| 18:00 | Вкл. |
| 20:00 | Выкл. |

Управления освещением

Управления освещением

Включить

- Возможность управления с помощью правил OneTouch
- Может работать по Расписанию



UGE600




Другие возможности:

- Счетчик потребления электроэнергии Переключателя света
- История использования Переключателя
- В случае потери электропитания или потери связи RS600 запоминает последнее состояние по умолчанию (конфигурируемая опция)
- Создание собственных расписаний для рольставней и освещения



Технические характеристики

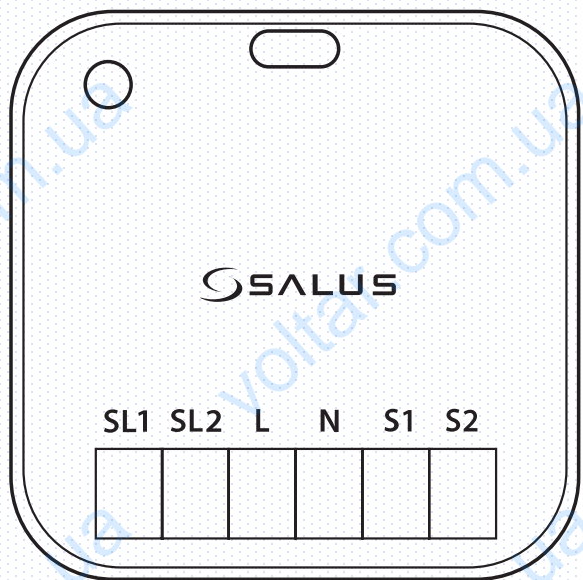

| | |
|----------------------|---------------|
| Модель: | RS600 |
| Питание (L, N): | 220V AC |
| Входы S1, S2: | 220V AC |
| Выходы SL1, SL2: | 220V AC |
| Реле: | 2 x 5(2)A |
| Тип подключения: | ZigBee 1.2 HA |
| Рабочая температура: | -20°C - 60°C |
| Размеры [мм]: | 45 x 45 x 20 |

