SAR Канализационные насосные станции

В быту

В сельском хозяйстве

В коммунальном секторе

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

50 Гц n= 2900 об/мин

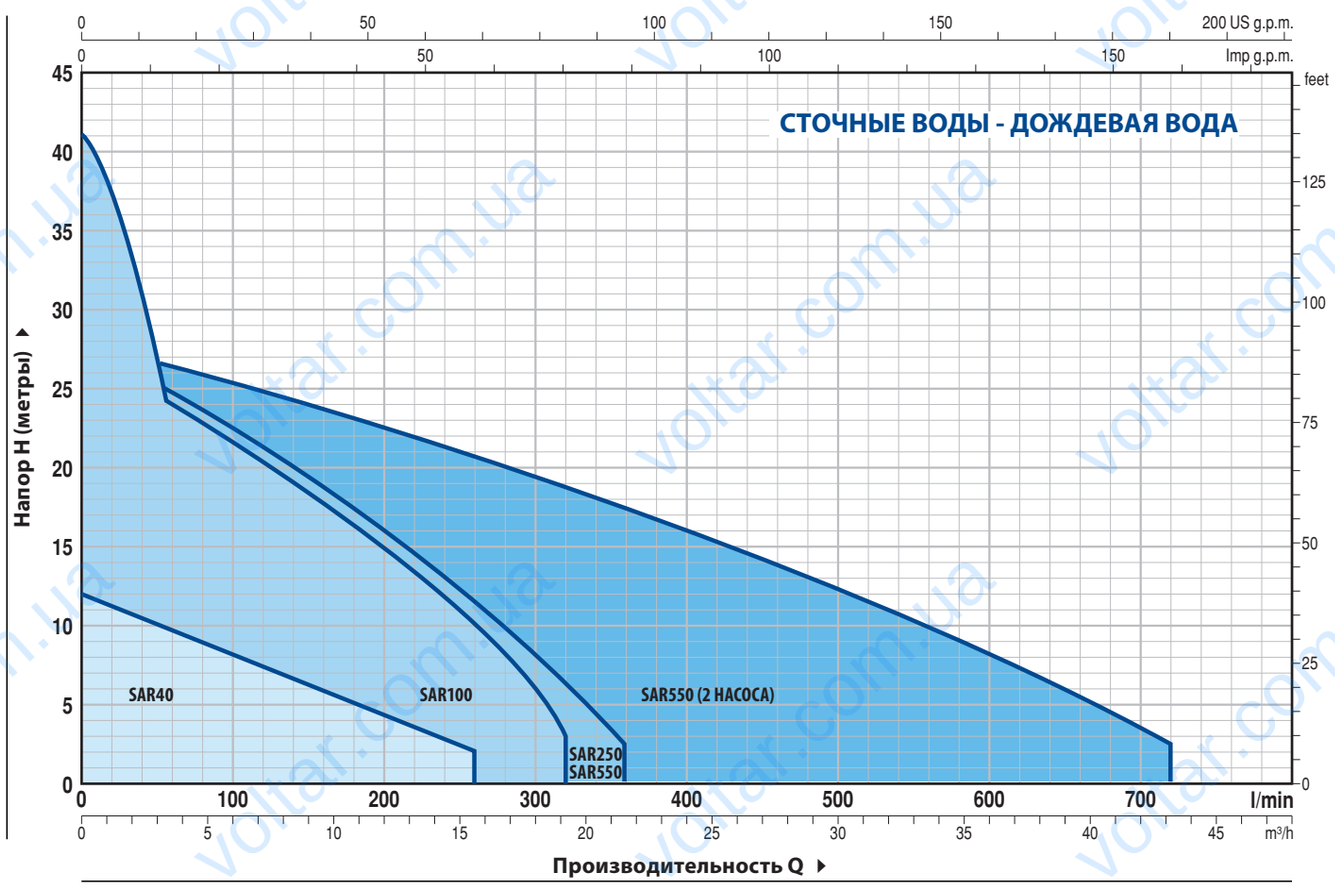

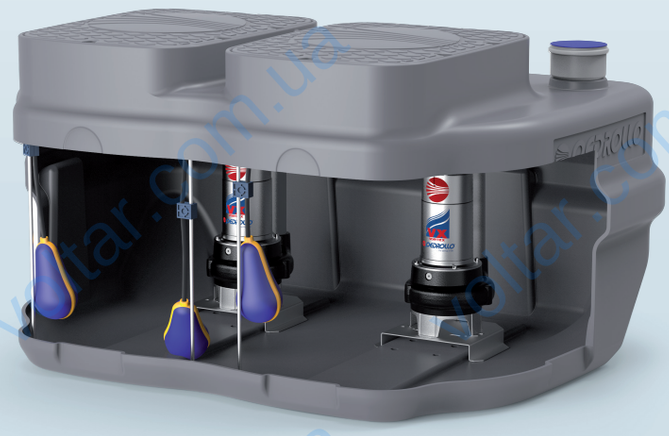

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

50 Гц n= 2900 об/мин

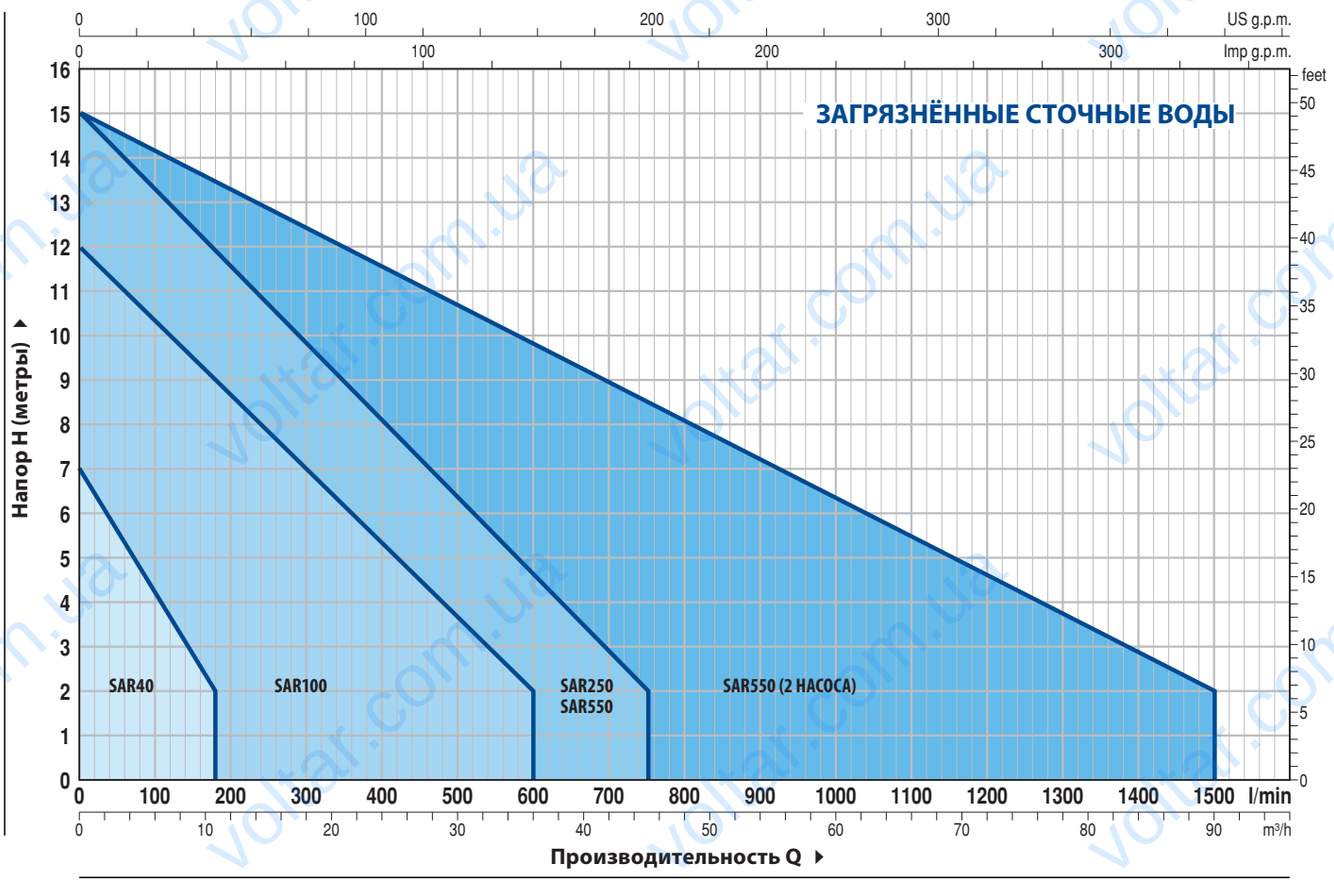

SAR 40

СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ДОЖДЕВАЯ ВОДА

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		ОБЪЁМ БАКА	МАКС. ПОДАЧА	МАКС. НАПОР
	кВт	л.с.	л	л/мин	м
SAR 40 - TOP 1	0,25	0,33	**40**	160	6
SAR 40 - TOP 2	0,37	0,50	**40**	220	8
SAR 40 - TOP 3	0,55	0,75	**40**	260	10
SAR 40 - RXm 1	0,25	0,33	**40**	160	6,5
SAR 40 - RXm 2	0,37	0,50	**40**	220	9,5
SAR 40 - RXm 3	0,55	0,75	**40**	220	11,5

ЗАГРЯЗНЁННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		ОБЪЁМ БАКА	МАКС. ПОДАЧА	МАКС. НАПОР
	кВт	л.с.	л	л/мин	м
SAR 40 - TOP 2-VORTEX	0,37	0,50	**40**	180	6,5
SAR 40 - RXm 2/20	0,37	0,50	**40**	180	6,5

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Полиэтиленовый бак объёмом **40 л** с крышкой
- Электронасос с поплавковым выключателем
- Кабель питания длиной **5 м** с вилкой Schuko (стандартная комплектация) (Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений)
- Обратный клапан
- Станции оснащены **входным патрубком** 1½**"**, **выходным патрубком** 1¼**"** и **вентиляционным патрубком** ½"

SAR 100

СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ДОЖДЕВАЯ ВОДА

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		ОБЪЁМ БАКА	МАКС. ПОДАЧА	МАКС. НАПОР
	кВт	л.с.	л	л/мин	м
SAR 100 - TOP 2	0,37	0,50	**100**	220	8
SAR 100 - TOP 3	0,55	0,75	**100**	260	10
SAR 100 - TOP 4 -N	0,75	1	**100**	320	12,5
SAR 100 - TOP MULTI 2	0,55	0,75	**100**	80	40
SAR 100 - TOP MULTI 3	0,55	0,75	**100**	120	32
SAR 100 - RXm 2	0,37	0,50	**100**	220	9,5
SAR 100 - RXm 3	0,55	0,75	**100**	220	11,5
SAR 100 - Dm 10 -N	0,75	1	**100**	300	15,5
SAR 100 - Dm 20 -N	0,75	1	**100**	250	19
SAR 100 - Dm 30 -N	1,1	1,5	**100**	275	26

ЗАГРЯЗНЁННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		ОБЪЁМ БАКА	МАКС. ПОДАЧА	МАКС. НАПОР
	кВт	л.с.	л	л/мин	м
SAR 100 - TOP 2-VORTEX	0,37	0,50	**100**	180	6,5
SAR 100 - TOP 3-VORTEX	0,55	0,75	**100**	180	8
SAR 100 - RXm 2/20	0,37	0,50	**100**	180	6,5
SAR 100 - RXm 3/20	0,55	0,75	**100**	180	8
SAR 100 - ZXm 1A/40	0,60	0,85	**100**	400	10,5
SAR 100 - VXm 8/35 -N	0,55	0,75	**100**	350	8
SAR 100 - VXm 10/35-N	0,75	1	**100**	400	10
SAR 100 - VXm 8/50 -N	0,55	0,75	**100**	450	6
SAR 100 - VXm 10/50 -N	0,75	1	**100**	550	8,5
SAR 100 - BCm 10/50 -N	0,75	1	**100**	600	11

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Полиэтиленовый бак объёмом **100 л** с крышкой
- Электронасос с поплавковым выключателем
- Кабель питания длиной **10 м** с вилкой Schuko (стандартная комплектация)
- Станции оснащены **входным патрубком** Ø 110 мм, **выходным патрубком** 1¼" или 1½" или 2" и **вентиляционным патрубком** Ø 50 мм

SAR 250

СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ДОЖДЕВАЯ ВОДА

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		ОБЪЁМ БАКА	МАКС. ПОДАЧА	МАКС. НАПОР
	кВт	л.с.	л	л/мин	м
SAR 250 - TOP 3	0,55	0,75	**250**	260	10
SAR 250 - TOP 4 -N	0,75	1	**250**	320	12,5
SAR 250 - TOP 5 -N	0,92	1,25	**250**	360	15
SAR 250 - RXm 3	0,55	0,75	**250**	220	11,5
SAR 250 - RXm 4	0,75	1	**250**	260	15
SAR 250 - RXm 5	1,1	1,5	**250**	300	19,5
SAR 250 - Dm 10 -N	0,75	1	**250**	300	15,5
SAR 250 - Dm 20 -N	0,75	1	**250**	250	19
SAR 250 - Dm 30 -N	1,1	1,5	**250**	275	26

ЗАГРЯЗНЁННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		ОБЪЁМ БАКА	МАКС. ПОДАЧА	МАКС. НАПОР
	кВт	л.с.	л	л/мин	м
SAR 250 - TOP 2-VORTEX	0,37	0,50	**250**	180	6,5
SAR 250 - TOP 3-VORTEX	0,55	0,75	**250**	180	8
SAR 250 - RXm 3/20	0,55	0,75	**250**	180	8
SAR 250 - RXm 4/40	0,75	1	**250**	280	9,5
SAR 250 - RXm 5/40	1,1	1,5	**250**	380	12,5
SAR 250 - VXm 10/35-ST	0,75	1	**250**	400	10,5
SAR 250 - VXm 10/50-ST	0,75	1	**250**	550	9,5
SAR 250 - BCm 10/50-ST	0,75	1	**250**	600	11
SAR 250 - VXm 10/35 -N	0,75	1	**250**	400	10
SAR 250 - VXm 15/35 -N	1,1	1,5	**250**	500	13,5
SAR 250 - VXm 10/50 -N	0,75	1	**250**	550	8,5
SAR 250 - VXm 15/50 -N	1,1	1,5	**250**	650	11
SAR 250 - BCm 10/50 -N	0,75	1	**250**	600	11
SAR 250 - BCm 15/50 -N	1,1	1,5	**250**	750	14

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Полиэтиленовый бак объёмом **250 л** с крышкой
- Электронасос с поплавковым выключателем
- Кабель питания длиной **10 м** с вилкой Schuko (стандартная комплектация)
- Станции оснащены **входным патрубком** Ø 110 мм, **выходным патрубком** 1¼" или 1½" или 2" и **вентиляционным патрубком** Ø 50 мм
- Опорная лапа с кронштейнами и направляющие трубы для спуска насоса (только для **VX-ST** и **BC-ST**)

ОПОРНАЯ ЛАПА С КРОНШТЕЙНАМИ

ТИП	ПАТРУБКИ	
	DN1	DN2
PA/1 (VX /35-ST)	1½"	2"
PA/2 (VX /50-ST и BC /50-ST)	2"	



ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

Комплект аварийной сигнализации (Код KSKIT-ALLARME)

В состав комплекта входят:

- Электрический пульт, сирена с автономным питанием, поплавок

Удлинение горловины на 300 мм (Код KSKIT-300MA)

В состав комплекта входит:

- Удлинение горловины для установки полиэтиленового бака "SAR" на большую глубину

Удлинение горловины на 300 мм для VX-ST и BC-ST (Код KSKIT-300MM)

В состав комплекта входят:

- Удлинение горловины для установки полиэтиленового бака "SAR" на большую глубину
- Направляющие трубы (большей длины) для спуска насоса

SAR 550

СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ДОЖДЕВАЯ ВОДА

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		ОБЪЁМ БАКА	МАКС. ПОДАЧА (1 насос)	МАКС. НАПОР
	кВт	л.с.	л	л/мин	м
SAR 550 - TOP 4 -N	0,75	1	**550**	320	12,5
SAR 550 - TOP 5 -N	0,92	1,25	**550**	360	15
SAR 550 - RXm 4	0,75	1	**550**	260	15
SAR 550 - RXm 5	1,1	1,5	**550**	300	19,5
SAR 550 - Dm 10 -N	0,75	1	**550**	300	15,5
SAR 550 - Dm 20 -N	0,75	1	**550**	250	19
SAR 550 - Dm 30 -N	1,1	1,5	**550**	275	26

ЗАГРЯЗНЁННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		ОБЪЁМ БАКА	МАКС. ПОДАЧА (1 насос)	МАКС. НАПОР
	кВт	л.с.	л	л/мин	м
SAR 550 - RXm 4/40	0,75	1	**550**	280	9,5
SAR 550 - RXm 5/40	1,1	1,5	**550**	380	12,5
SAR 550 - VXm10/35-ST	0,75	1	**550**	400	10,5
SAR 550 - VXm10/50-ST	0,75	1	**550**	550	9,5
SAR 550 - BCm10/50-ST	0,75	1	**550**	600	11
SAR 550 - VXm 10/35-N	0,75	1	**550**	400	10
SAR 550 - VXm 15/35-N	1,1	1,5	**550**	500	13,5
SAR 550 - VXm 10/50-N	0,75	1	**550**	550	8,5
SAR 550 - VXm 15/50-N	1,1	1,5	**550**	650	11
SAR 550 - BCm 10/50-N	0,75	1	**550**	600	11
SAR 550 - BCm 15/50-N	1,1	1,5	**550**	750	14

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Полиэтиленовый бак объёмом **550 л** с двумя крышками
- **Два однофазных электронасоса**
- Кабель питания длиной **10 м** с вилкой Schuko
- Электрический пульт
- Три поплавка с фукциями: **1)** альтернативного запуска одного из двух насосов, **2)** запуска второго насоса при достижении максимального уровня, **3)** отключения насосов при достижении минимального уровня
- Станции оснащены **двумя входными патрубками** Ø 110 мм, **двумя выходными патрубками** 1½" или 2" и **двумя вентиляционными патрубками** Ø 50 мм
- Опорные лапы с кронштейнами и направляющие трубы для спуска насосов (только для VX-ST и BC-ST)

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

Комплект аварийной сигнализации (Код KSKIT-ALLARME)

В состав комплекта входят:

- Электрический пульт, сирена с автономным питанием, поплавок

Удлинение горловины на 300 мм (Код KSKIT-300MA)

В состав комплекта входит:

- Удлинение горловины для установки полиэтиленового бака "SAR" на большую глубину

ВНИМАНИЕ: бак имеет две крышки.

Удлинение горловины на 300 мм для VX-ST и BC-ST (Код KSKIT-300MM)

В состав комплекта входят:

- Удлинение горловины для установки полиэтиленового бака "SAR" на большую глубину
- Направляющие трубы (большей длины) для спуска насоса

ВНИМАНИЕ: бак имеет две крышки.

ОПОРНАЯ ЛАПА С КРОНШТЕЙНАМИ

ТИП	ПАТРУБКИ	
	DN1	DN2
PA/1 (VX /35-ST)	1½"	2"
PA/2 (VX /50-ST и BC /50-ST)	2"	



SAR

РАЗМЕРЫ И ВЕС

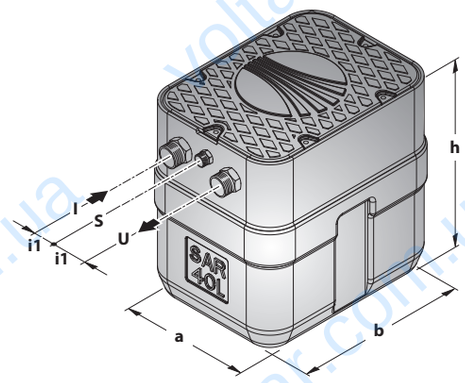

ТИП	ПАТРУБКИ			РАЗМЕРЫ,, мм				кг
	I	U	S	a	b	h	i1	
SAR 40 - TOP1	1½″	1¼″	½″	**310**	**410**	**410**	**60**	**14,0**
SAR 40 - TOP2								**14,7**
SAR 40 - TOP3								**16,1**
SAR 40 - RXm1								**14,2**
SAR 40 - RXm2								**15,3**
SAR 40 - RXm3								**16,9**
SAR 40 - TOP 2-VORTEX								**14,6**
SAR 40 - RXm 2/20								**15,6**

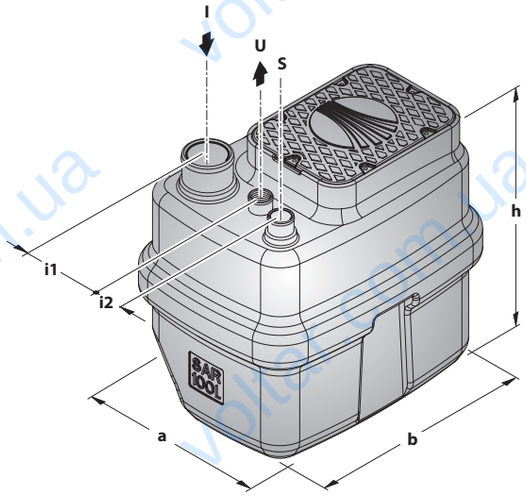

ТИП	ПАТРУБКИ			РАЗМЕРЫ,, мм					кг
	I	U	S	a	b	h	i1	i2	
SAR 100 - TOP 2	Ø 110 мм	1¼″	Ø 50 мм	**500**	**690**	**645**	**145**	**100**	**28,7**
SAR 100 - TOP 3									**30,1**
SAR 100 - TOP 4 -N		1½″							**33,7**
SAR 100 - TOP MULTI 2									**32,9**
SAR 100 - TOP MULTI 3		1¼″							**32,9**
SAR 100 - RXm 2									**29,3**
SAR 100 - RXm 3									**29,6**
SAR 100 - Dm 10 -N		1½″							**36,6**
SAR 100 - Dm 20 -N									**36,6**
SAR 100 - Dm30-N									**38,6**
SAR 100 - TOP 2-VORTEX									**28,7**
SAR 100 - TOP 3-VORTEX		1¼″							**30,1**
SAR 100 - RXm 2/20									**29,6**
SAR 100 - RXm 3/20									**29,8**
SAR 100 - ZXm 1A/40		1½″							**35,2**
SAR 100 - VXm 8/35-N									**36,4**
SAR 100 - VXm 10/35-N									**37,2**
SAR 100 - VXm 8/50 -N		2″							**36,9**
SAR 100 - VXm 10/50 -N									**37,7**
SAR 100 - BCm 10/50 -N									**38,4**

РАЗМЕРЫ И ВЕС

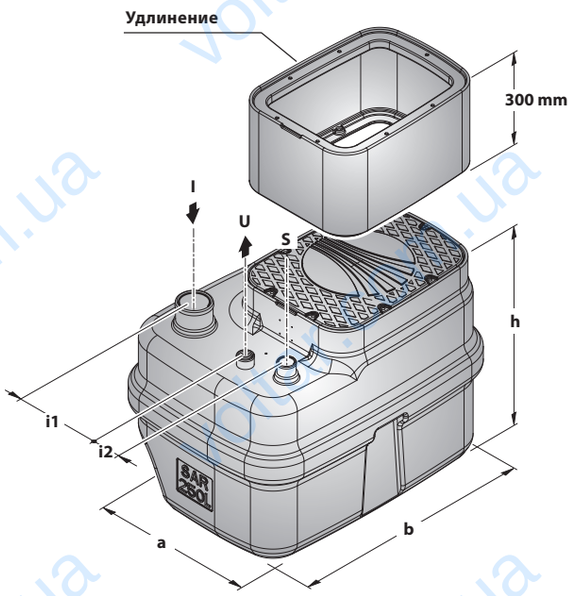

ТИП	ПАТРУБКИ			РАЗМЕРЫ,, мм					кг
	I	U	S	a	b	h	i1	i2	
SAR 250 - TOP 3	Ø 110 мм	1¼″	Ø 50 мм	700	970	715	250	130	42,6
SAR 250 - TOP 4 -N		1½″							46,2
SAR 250 - TOP 5 -N									47,1
SAR 250 - RXm 3		1¼″							43,4
SAR 250 - RXm 4		1½″							48,7
SAR 250 - RXm 5									49,7
SAR 250 - Dm 10 -N									49,1
SAR 250 - Dm 20 -N									49,1
SAR 250 - Dm 30 -N									51,1
SAR 250 - TOP 2-VORTEX		1¼″							41,2
SAR 250 - TOP 3-VORTEX									42,6
SAR 250 - RXm 3/20									43,8
SAR 250 - RXm 4/40		1½″							49,0
SAR 250 - RXm 5/40									50,0
SAR 250 - VXm 10/35-ST									47,1
SAR 250 - VXm 10/50-ST		2″							47,2
SAR 250 - BCm 10/50-ST									47,9
SAR 250 - VXm 10/35 -N		1½″							49,7
SAR 250 - VXm 15/35 -N									51,7
SAR 250 - VXm 10/50 -N		2″							50,2
SAR 250 - VXm 15/50 -N									52,2
SAR 250 - BCm 10/50-N									50,9
SAR 250 - BCm 15/50-N									52,5

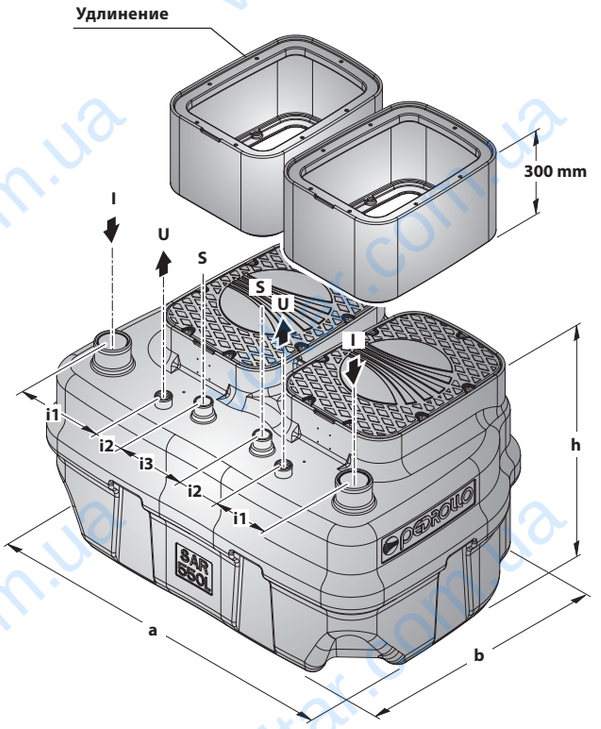

ТИП	ПАТРУБКИ			РАЗМЕРЫ,, мм						кг
	I	U	S	a	b	h	i1	i2	i3	
SAR 550 - TOP 4 -N	Ø 110 мм	1½″	Ø 50 мм	1350	970	715	250	130	240	93,4
SAR 550 - TOP 5 -N										95,2
SAR 550 - RXm 4										98,4
SAR 550 - RXm 5										100,4
SAR 550 - Dm 10 -N										99,2
SAR 550 - Dm 20 -N										99,2
SAR 550 - Dm 30 -N										103,2
SAR 550 - RXm 4/40										99,0
SAR 550 - RXm 5/40										101,0
SAR 550 - VXm 10/35-ST										95,2
SAR 550 - VXm 10/50-ST		2″								95,4
SAR 550 - BCm10/50-ST										96,8
SAR 550 - VXm 10/35 -N		1½″								100,4
SAR 550 - VXm 15/35 -N										104,4
SAR 550 - VXm 10/50 -N		2″								101,4
SAR 550 - VXm 15/50 -N										105,4
SAR 550 - BCm 10/50 -N										102,8
SAR 550 - BCm 15/50 -N										106,0