



# ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС ДЛЯ 4-Х ДЮЙМОВЫХ СКВАЖИН **SPERONI SVM**

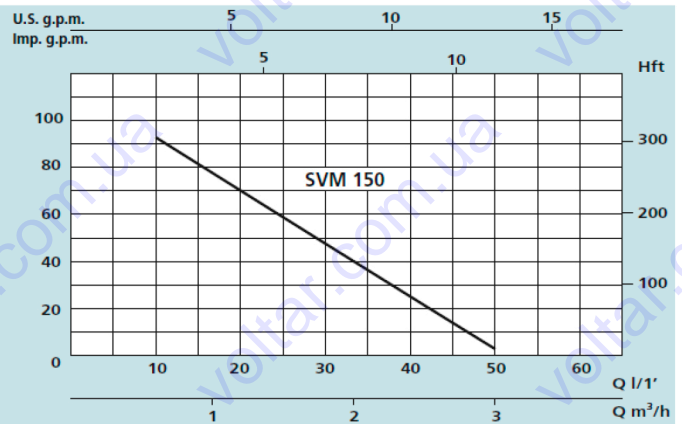

## ПРИМЕНЕНИЕ

Погружной одноступенчатый насос с выносным пультом управления, для скважин с минимальным диаметром 4" (100 мм). Применяется для полива в садоводстве, зоотехнических целях, для перекачки чистой воды, индивидуальных систем водоснабжения.

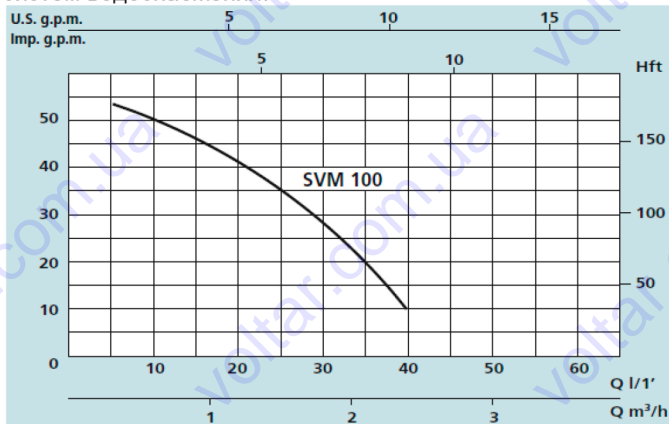

## Рабочие характеристики

- Температура жидкости до 35°C
- Глубина погружения до 30 м
- Максимальное содержание песка 10 г/м³
- Максимальное количество запусков в час 40

## Двигатель

- Двухполюсный электродвигатель (2850 об/мин)
- Встроенная система защиты от перегрузки
- Изоляция, класс F
- Класс защиты от влажности IP 68
- Со встроенным конденсатором

## Материалы

- Выходной патрубок чугун
- Верхняя крышка чугун
- Наружный корпус чугун
- Внутренний корпус нержавеющая сталь
- Рабочее колесо латунь
- Сетчатый фильтр нержавеющая сталь
- Вал и ротор нержавеющая сталь
- Фланец нержавеющая сталь
- Механическое торцевое уплотнение керамика/графит