


SX

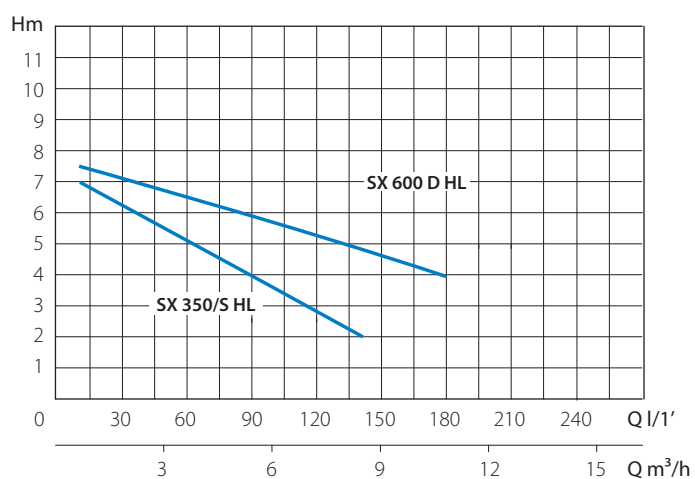

TIPO TYPE	POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	CONDENSATORE CAPACITOR µf	Q = PORTATA - CAPACITY									
				m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	5,4	8,4	10,8	
Monofase Single-phase	P1	Monofase Single-phase	8	lt/1'	10	20	30	40	60	90	140	180	
	Watt			Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.									
SX 350/S HL	350	1,7	8	H	6,9	6,5	6	5,5	5	3,8	2		
SX 600 D HL	600	2,8	8	(m)	7,4	7,3	7	6,8	6,3	5,7	5,2	4	

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse portatili a funzionamento automatico.

Impiegate per prosciugamento acque di infiltrazione; svuotamento di locali allagati o vasche; drenaggio acque di scarico pulite o leggermente sporche; irrigazioni di orti e giardini.

APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps. Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi

SX 350/S HL	Ø 2mm
SX 600 D HL	Ø 3mm
- Livello minimo d'aspirazione

SX 350/S HL	2mm
SX 600 D HL	30mm

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 5mt.
- Grain size inlet

SX 350/S HL	Ø 2mm
SX 600 D HL	Ø 3mm
- Minimum suction level

SX 350/S HL	2mm
SX 600 D HL	30mm

MOTORE

- Monofase 230V-50Hz (con galleggiante)
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz (with floater)
- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Acciaio Inox
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppio anello di tenuta

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Stainless Steel
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double oil seal



SX 350/S HL

P1 350 watt
Q max. 140 l/min
H max. 6,9 m



SX 600 D HL

P1 600 watt
Q max. 180 l/min
H max. 7,4 m

TIPO TYPE	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)					PESO WEIGHT
	DNM	CAVO CABLE	P	L	H	
Monofase Single-phase	DNM	CAVO CABLE	P	L	H	Kg
SX 350/S HL	1 1/4	10 mt H07RNF	205	232	310	5,3
SX 600 D HL	1 1/2	10 mt H07RNF	205	232	396	6,6