


Электрические проточные водонагреватели

EPS2 Twister


Небольшие и недорогие водонагреватели для установки на даче, в офисе или в небольших предприятиях общественного питания



Применение



от 3,5 кВт



5,5 кВт

Наиболее важные преимущества



Смеситель в комплекте

Водонагреватель безнапорного типа, работает совместно со специальным трехходовым смесителем, который входит в комплект.



Переключатель мощности


В водонагревателе 5,5кВт позволяет ограничить потребляемую мощность устройства до 4,4кВт.



Мелкоструйный расщекатель

Обеспечивает комфортное пользование, наиболее рациональный расход воды и экономию электроэнергии до 50%.

Технические характеристики/размеры

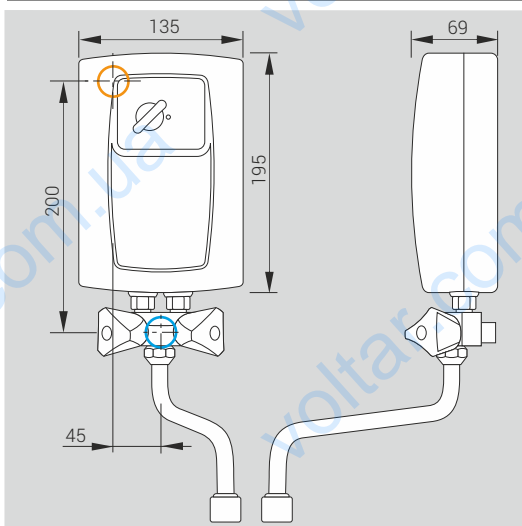

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Давление воды | 0,12 - 0,6 МПа |
| Водные соединения | Gz 1/2" |
| Степень защиты | IP 25 |
| Класс энергетической эффективности | A |

○ место подключения электрического соединительного кабеля

○ подключение холодной воды

Технические данные

| Код продукта | Номинальная мощность/напряжение | Номинальный потребляемый ток (А) | Минимальное сечение проводов питания(мм ²) | Производительность (Δt=30°) (л/мин) |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| EPS2-3,5 TWISTER | 3,5 кВт / 220 В ~ | 15,9 | 3 x 1,5 | 1,7 |
| EPS2-4,4 TWISTER | 4,4 кВт / 220 В ~ | 20,0 | 3 x 2,5 | 2,1 |
| EPS2-5,5 TWISTER | 5,5 кВт / 220 В ~ | 25,0 | 3 x 2,5 | 2,6 |