

## ФОРСУНКИ СЕРИИ MPR

Форсунки с подобранным количеством осадков для гибкости проектирования

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цветовой код для легкого определения радиуса и сектора
- Регулировочный винт для подстройки расхода и траектории
- Подобранные количество осадков (MPR)
- Легкодоступный подфорсуночный фильтр (поставляется вместе с форсункой)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: от 1,0 до 2,1 бар\*  
 Расстояние: от 0,6 до 4,6 м

### ПОКАЗАТЕЛИ Серии 5-MPR

Форсунки	бар	м	м <sup>3</sup> /ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
5F	1,0	0,6	0,02	52	60
	1,5	1,0	0,05	47	55
	2,0	1,4	0,08	41	48
5H	2,1	1,5	0,09	40	46
	1,0	0,6	0,01	52	60
	1,5	1,0	0,02	47	55
5Q	2,0	1,4	0,04	41	48
	2,1	1,5	0,05	40	46
	2,1	1,5	0,02	40	46

Серия 15-MPR (арт: A47000): траектория 30°  
 Серия 15-MPR (арт: A47070): траектория 30°  
 Серия 15-MPR (арт: A47005): траектория 30°

Серия 15-MPR (арт: A47006) прямоугольники: траектория 30°  
 Серия 15-MPR (арт: A47007) прямоугольники: траектория 30°  
 Серия 15-MPR (арт: A47034A) прямоугольники: траектория 30°  
 Серия 15-MPR (арт: A47033A) прямоугольники: траектория 30°



Серия 15-MPR (арт: A47008) прямоугольники: траектория 30°  
 Серия 15-MPR (арт: A47047) прямоугольники: траектория 30°

### Серии 8-MPR

Форсунки	бар	м	м <sup>3</sup> /ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
8F	1,0	1,5	0,12	52	60
	1,5	1,9	0,16	47	55
	2,0	2,3	0,22	41	48
8H	2,1	2,4	0,23	40	46
	1,0	1,5	0,06	52	60
	1,5	1,9	0,09	47	55
8Q	2,0	2,3	0,11	41	48
	2,1	2,4	0,12	40	46
	1,0	1,5	0,03	52	60
	1,5	1,9	0,04	47	55
	2,0	2,3	0,05	41	48
	2,1	2,4	0,06	40	46

### Серии 10-MPR

Форсунки	бар	м	м <sup>3</sup> /ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
10F	1,0	2,1	0,26	58	67
	1,5	2,4	0,29	50	58
	2,0	3,0	0,35	39	45
10H	2,1	3,1	0,36	37	43
	1,0	2,1	0,13	58	67
	1,5	2,4	0,14	50	58
10Q	2,0	3,0	0,18	39	45
	2,1	3,1	0,18	37	43
	1,0	2,1	0,06	58	67
	1,5	2,4	0,07	50	58
	2,0	3,0	0,09	39	45
	2,1	3,1	0,09	37	43

### Серии 12-MPR

Форсунки	бар	м	м <sup>3</sup> /ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
12F	1,0	2,7	0,40	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,60	44	51
12H	1,0	2,7	0,20	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,30	46	53
	2,1	3,7	0,30	44	51
12Q	1,0	2,7	0,10	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

### Серии 15-MPR



Форсунки	бар	м	м <sup>3</sup> /ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
15F	1,0	3,4	0,60	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
15H	1,0	3,4	0,30	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
15Q	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46

### Серии 15-MPR прямоугольники

Форсунки	бар	м	м <sup>3</sup> /ч
15EST	1,0	1,2 x 4,0	0,10
	1,5	1,2 x 4,3	0,11
	2,0	1,2 x 4,3	0,13
	2,1	1,2 x 4,6	0,14
15CST	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
15RCS	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
15LCS	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
15SST	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
9SST	1,0	2,7 x 4,9	0,30
	1,5	2,7 x 4,9	0,33
	2,0	2,7 x 5,5	0,36
	2,1	2,7 x 5,5	0,39

### МОДЕЛИ

- Серия 5-MPR (арт: A47086): траектория 5°  
 Серия 5-MPR (арт: A47083): траектория 5°  
 Серия 5-MPR (арт: A47084): траектория 5°
- Серия 8-MPR (арт: A4701801): траектория 10°  
 Серия 8-MPR (арт: A4701901): траектория 10°  
 Серия 8-MPR (арт: A4702001): траектория 10°
- Серия 10-MPR (арт: A47015): траектория 15°  
 Серия 10-MPR (арт: A47016): траектория 15°  
 Серия 10-MPR (арт: A47017): траектория 15°
- Серия 12-MPR (арт: A47009): траектория 30°  
 Серия 12-MPR (арт: A47012): траектория 30°  
 Серия 12-MPR (арт: A47014): траектория 30°

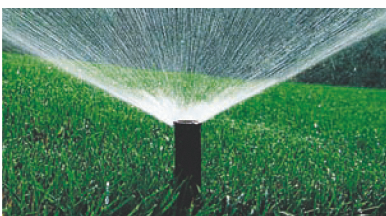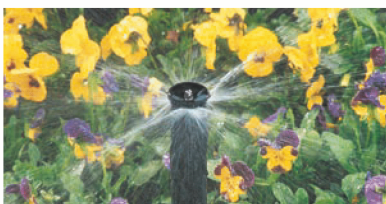

Размещение форсунок по углам квадрата на расстоянии от оросителя до оросителя равном радиусу (m),  
 W = ширина покрываемого сектора,  
 L = длина покрываемого сектора

Примечание: не рекомендуется уменьшать радиус больше, чем на 25 % от обычного значения.

■ 50% ▲ 50%



Нужно меньше воды для эффективного покрытия и достижения равномерных осадков с использованием круговых и прямоугольных форсунок