

## Парогенераторы

# VAPOR

Предназначены для установки в частных домах, а также в современных салонах SPA



### Наиболее важные преимущества

- Диапазон мощности от 2 кВт до 21 кВт (3 модели - для каждой возможность установки 3 уровней мощности), есть возможность каскадного подключения, что позволяет получить мощность более 100 кВт.
- Нагревательный элемент изготовленный из нержавеющей стали.
- Установлена система очистки от накипи.
- Встроенная панель управления обеспечивает легкую настройку и считывания всех параметров; возможность включения/выключения света, вентиляции, насоса отвечающего за аромат, как доп.опция - подключения внешней панели управления.

### Технические характеристики


Название парогенератора		VAPOR 6				VAPOR 12			VAPOR 21		
Тип парогенератора		GW1A				GW2A			GW3A		
Производительность пара	кг/ч	2	5	8	8	10	15	18	20	24	29
Номинальная мощность	кВт	2	4	6	6	8	10	12	14	17,5	21
Напряжение	В	220В~				380В 3N~					
Номинальный потребляемый ток	А	9,1	18,2	27,3	3x9,1	3x12,1	3x15,2	3x18,2	3x21,3	3x26,6	3x31,9
Минимальное сечение подводящего кабеля	мм²	3x4			5x1,5	5x2,5			5x4		
Размеры (длина x высота x ширина)	мм	568 x 450 x 221				600 x 501 x 258,5			683 x 501 x 290		
Масса без воды	кг	~19,4 / ~24,0				~24,0 / ~31,0			~30,0 / ~39,0		
Давление воды	МПа	0,05 - 0,6									
Максимальное давление пара	МПа	0,05									
Подключения воды / подключения пара		G3/4" / Ø 22						G3/4" / Ø 35			
Степень безопасности		IP 22									

### Выбор парогенератора для помещения сауны

Парогенератор		Мощность Пар		Объем сауны. Материал стен (стекло, акрил)		Объем сауны. Материал стен (плитка, кафель)		Объем сауны. Материал стен (камень, бетон)	
Название парогенератора	Тип парогенератора	[кВт]	[кг/ч]	без механической вентиляции	с механической вентиляцией	без механической вентиляции	с механической вентиляцией	без механической вентиляции	с механической вентиляцией
VAPOR 6	GW1A.B	2	2	2-4 м³	2-3 м³	2-3 м³	2-3 м³	2-2,5 м³	1-2 м³
		4	5	5-8 м³	5-6 м³	3-6 м³	2-5 м³	2-5 м³	2-4 м³
		6	8	8-12 м³	8-11 м³	3-9 м³	3-8 м³	3-8 м³	3-6 м³
VAPOR 12	GW2A.B	8	10	10-16 м³	10-14 м³	4-11 м³	4-10 м³	4-10 м³	4-8 м³
		10	15	13-20 м³	12-16 м³	5-13 м³	5-12 м³	5-12 м³	5-10 м³
		12	18	16-24 м³	14-20 м³	6-16 м³	6-14 м³	6-14 м³	6-12 м³
VAPOR 21	GW3A.B	14	20	18-28 м³	16-22 м³	7-18 м³	7-16 м³	7-16 м³	7-14 м³
		17	24	22-34 м³	18-24 м³	8-22 м³	8-20 м³	8-20 м³	8-18 м³
		21	29	28-42 м³	22-30 м³	8-26 м³	8-24 м³	8-24 м³	10-22 м³

Использование каскадного подключения даёт возможность обслуживания больших помещений (саун, парилок).

## Пример технического помещения для парогенератора используемого в общественном месте

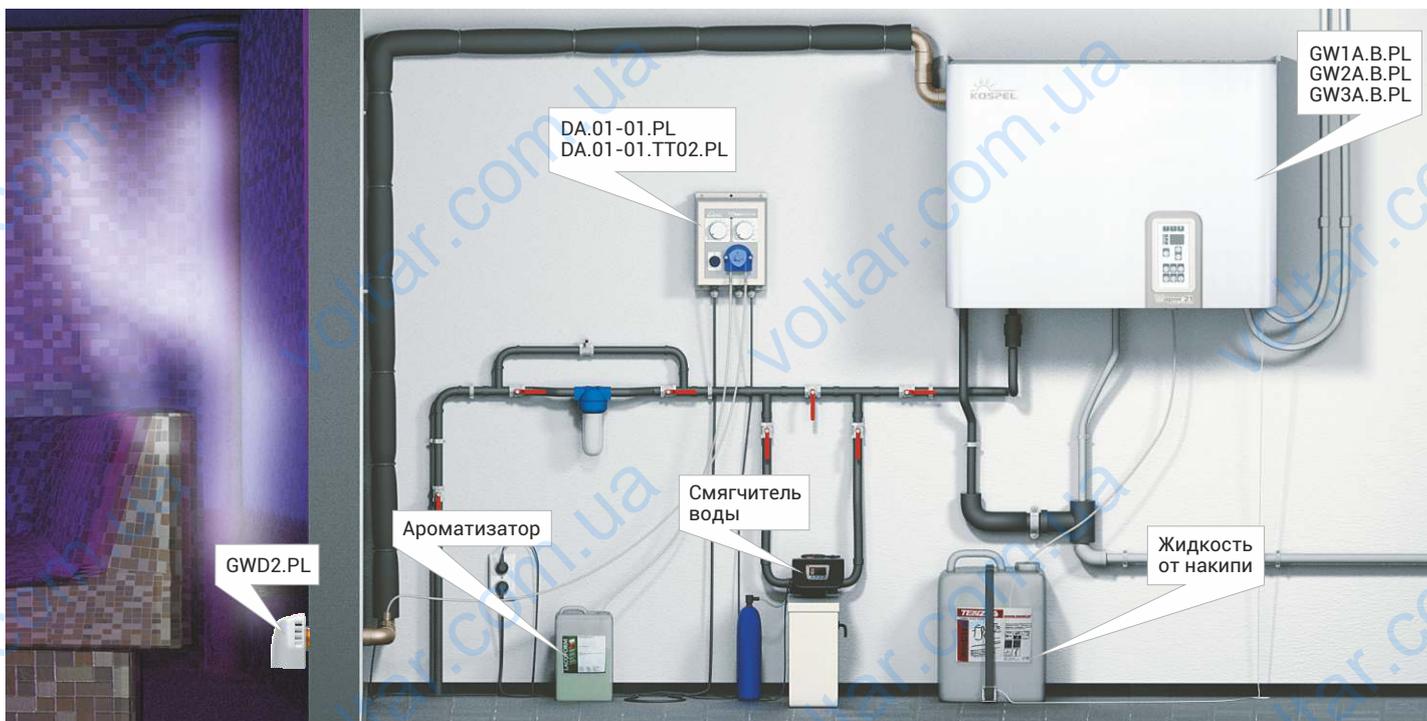

### Аксессуары



Панель управления W.PS-01



Панель управления PHEW3.VAPOR



Сопло парогенератора GWD.2



Дозатор аромата VAPAROMA DA.01-01.PL



Панель управления для общественных мест W.PS-01.P



Панель управления с корпусом для установки PHEW3.RB.VAPOR

### Элементы системы

Код продукта	Описание
GW1A.B.PL	Парогенератор VAPOR 6 с сплошным фронтом
GW2A.B.PL	Парогенератор VAPOR 12 с сплошным фронтом
GW3A.B.PL	Парогенератор VAPOR 21 с сплошным фронтом
DA.01-01.PL	Дозатор аромата VAPAROMA с обратным клапаном GZ 3/8" в сером корпусе
DA.01-01.TT02.PL	Дозатор аромата VAPAROMA с тройником fi 35мм и обратным клапаном GZ 3/8", датчиком температуры пара, в сером корпусе
GWD.PL	Сопло парогенератора GZ 3/4" к парогенератору Varog 6 и другим на рынке
GWD2.PL	Сопло парогенератора GW 1' 1/4" ко всем парогенераторам Varog и другим на рынке
GWN.PL	Ножки к парогенератору
OWZ-05.PL	Корзина / полка для жидкости удаляющей накипи / или ароматизатора
PHEW3.VAPOR.PL	Панель управления к парогенератору VAPOR на базе PHE3, с высокой степенью защиты, устанавливаемая в стене внутри или снаружи сауны для частного использования, в стене душевой кабины
PHEW3.RB.VAPOR.PL	Панель управления к парогенератору VAPOR на базе PHE3, с высокой степенью защиты, устанавливаемая в стене внутри или снаружи сауны для частного использования, с монтажным корпусом белого цвета
PLYN.ODKAMIENIAJACY.01L.P	Жидкость от накипи - бутылка 1Л
PLYN.ODKAMIENIAJACY.05L.P	Жидкость от накипи - канистра 5Л
PLYN.ODKAMIENIAJACY.10L.P	Жидкость от накипи - канистра 10Л
PLYN.ODKAMIENIAJACY.20L.P	Жидкость от накипи - канистра 20Л
W.PS-01.PL	Панель управления к парогенератору VAPOR, с низкой степенью защиты, устанавливаемая в внешней стене сауны
W.PS.-01.PPL	Панель управления к парогенератору VAPOR для общественных мест, с низкой степенью защиты, устанавливаемая в внешней стене сауны, с ограниченными функциями вкл/выкл, мониторинга температуры и времени использования