


ECB08M230

Центр комутації
для теплих підлог

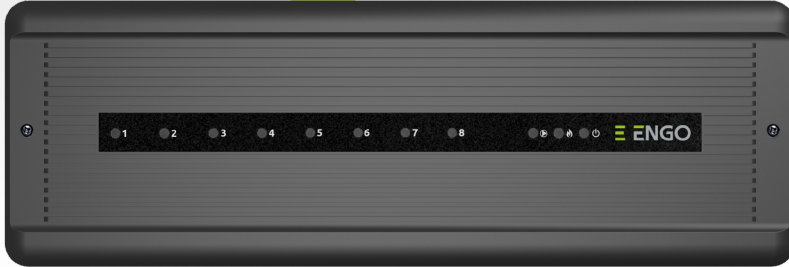

Технічні дані:

Живлення	230В AC 50Гц
Макс. навантаження	3А
Виходи	Насос (230В) Котел(NO/COM) Термоелектричні приводи (230В)
Розміри [мм]	330 x 110 x 36

Центр комутації, призначений для зонального керування опаленням (8 зон). Забезпечує зручний та безпечний монтаж при підключенні дротових регуляторів до мережі живлення 230В, а також керування термоприводами відповідно до зонального підключення. ECB08M230 має вбудований модуль керування нагрівальним пристроєм та насосом.

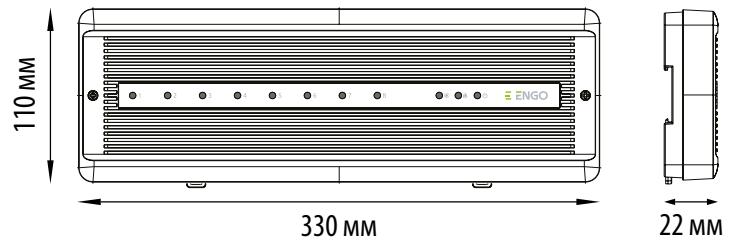


Схема підключення:

