
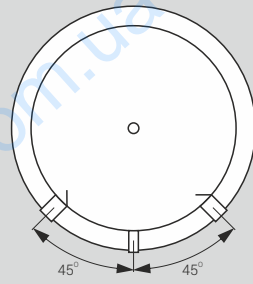
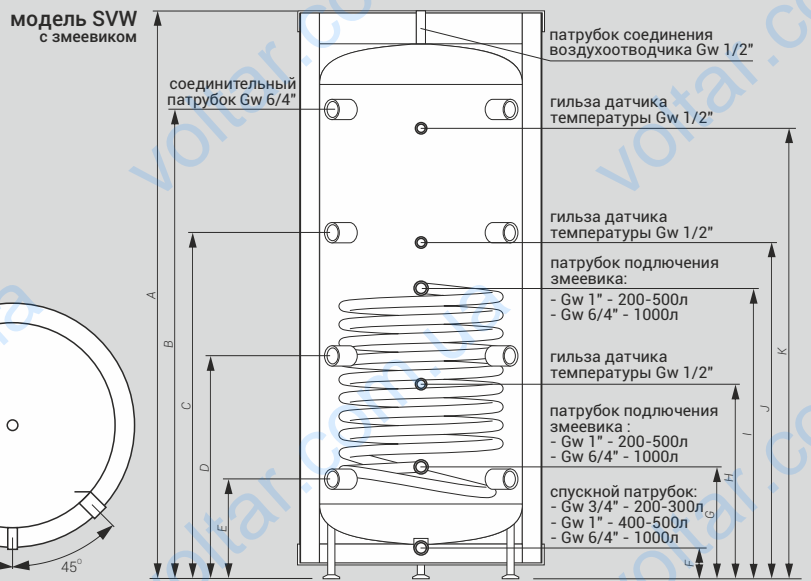


# SV / SVW

Идеально подходят для хранения тепла из нескольких источников, например два котла и солнечной нагревательной установки

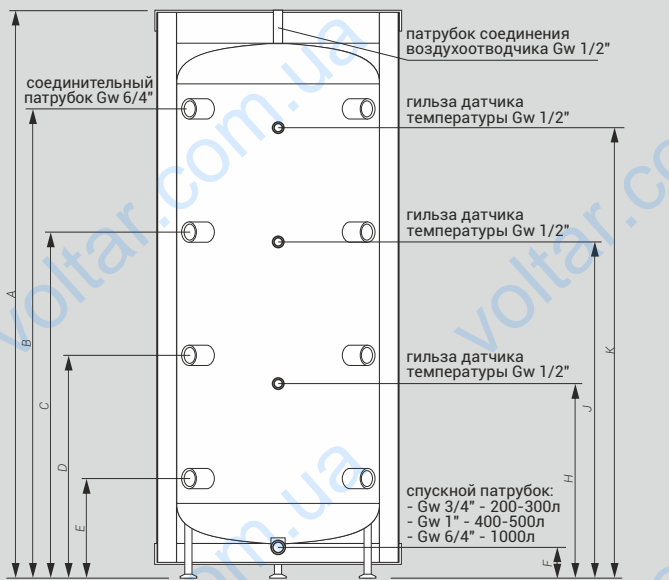

Давление номинальное (бак / змеевик)	0,6/1,0 МПа
Класс энергетической эффективности (до 500 литров)	<b>C</b>

	Диаметр (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	H (мм)	I (мм)	J (мм)	K (мм)
SV-200	595	1616	1322	970	618	266	125	-	554	-	911	1239
SV-300	754	1626	1337	973	611	249	126	-	544	-	940	1249
SV-400	804	1668	1368	996	626	256	124	-	550	-	947	1278
SV-500	854	1761	1446	1051	656	261	130	-	629	-	1064	1379
SV-1000	1054	2042	1681	1216	751	287	147	-	749	-	1185	1599
SVW-200	595	1616	1322	970	618	266	125	256	554	850	911	1239
SVW-300	754	1626	1337	973	611	249	126	239	544	850	940	1249
SVW-400	804	1668	1368	996	626	256	124	246	550	857	947	1278
SVW-500	854	1761	1446	1051	656	261	130	251	629	974	1064	1379
SVW-1000	1054	2042	1681	1216	751	287	147	281	749	988	1185	1599

## Технические данные

Код продукта	Объем (л)	Площадь змеевика (м²)	Тепловые потери** (Вт)
SV-200	210	-	84
SV-300	307	-	92
SV-400	380	-	94
SV-500	485	-	83
SV-1000	1000	-	-
SVW-200	204	0,75	86
SVW-300	300	1,5	96
SVW-400	375	1,7	98
SVW-500	465	2,25	82
SVW-1000	1000	3,6	-

\* В соответствии с регламентом Комиссии (ЕС) 812/2013, 814/2013

## Аксессуары к теплообменникам и бойлерам ГВС

	Код продукта - описание
	ANODA.AMW.400 - Магниевый анод AMW 2x400 с заглушкой 3/4"
	ANODA.AMW.660 - Магниевый анод AMW 21x660 с заглушкой 3/4"
	ANODA.AMW.800 - Магниевый анод AMW 21x840 с заглушкой 3/4"
	ANODA.AMW.M8.450 - Магниевый анод AMW 33x450 M8
	ANODA.AMW.M8.400 - Магниевый анод AMW 40x400 M8
	ANODA.AMW.M8.500 - Магниевый анод AMW 40x500 M8
	ANODA.AMW.M8.590 - Магниевый анод AMW 40x590 M8
	ANODA.ELEKTRONICZNA.L380.PL - Электронный анод (титан), в комплекте со вставным смотровым отверстием, для баков 200-500 л.
	GRZAŁKA.GRW-1.4 - Электрический ТЭН с термостатом GRW-1,4кВт/220В, 6/4"
	GRZAŁKA.GRW-2.0 - Электрический ТЭН с термостатом GRW-2,0кВт/220В, 6/4"
	GRZAŁKA.GRW-3.0/230V - Электрический ТЭН с термостатом GRW-3,0кВт/220В, 6/4"
	GRZAŁKA.GRW-4.5/400V - Электрический ТЭН с термостатом GRW-4,5кВт/380В, 6/4"
	GRZAŁKA.GRW-6.0/400V - Электрический ТЭН с термостатом GRW-6,0кВт/380В, 6/4"
	GRZAŁKA.GRBT.INOX-1.4 - ТЭН с термостатом для емкостей из нержавеющей стали GRBT.INOX-1,4 кВт/220В, 6/4"
	GRZAŁKA.GRBT.INOX-2.0 - ТЭН с термостатом для емкостей из нержавеющей стали GRBT.INOX-2.0 кВт/220В, 6/4"
	KLUCZ.GRZAŁKI - Ключ к ТЭНу 6/4"
	WIESZAK.SP-180.A - Монтажные кронштейны к теплообменникам SP-180.A (1 компл. - 2шт.)
	FLANSZA.GRW - заглушка для фланца напольного бака емкостью от 250 литров с патрубком на электрический ТЭН Gw 6/4"